



 **Feron**[®]

НОВІ МОЖЛИВОСТІ СВІТЛА

2017



ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

ELS 64.....	29	LB37.....	28	LB225.....	25	LB463.....	18
ELT19 T2.....	29	LB58.....	23	LB226.....	25	LB492.....	27
EST1.....	29	LB59.....	23	LB236.....	25	LB522.....	27
EST13T4.....	30	LB61.....	23	LB240.....	17	LB707.....	14
EST14T5.....	30	LB65.....	15	LB271.....	18	LB710.....	14
HB1.....	32	LB68.....	23	LB380.....	16	LB712.....	14
HB2 JC.....	31	LB69.....	23	LB420.....	27	LB715.....	14
HB3 MR11.....	30	LB95.....	20	LB421.....	26	LB716.....	17
HB4 MR16.....	31	LB96.....	21	LB422.....	27	LB717.....	15
HB6 JCD.....	31	LB97.....	20	LB423.....	27	LB720.....	16
HB7 JCDR11.....	30	LB97 свічка навітру.....	21	LB424.....	27	LB737.....	16
HB8 JCDR.....	31	LB153.....	28	LB430.....	26	LB737 свічка навітру.....	17
HB10 MRG.....	31	LB158.....	23	LB431.....	26	LB745.....	16
INC14 R39.....	32	LB159.....	23	LB432.....	26	LB800.....	29
INC14 R50.....	32	LB194.....	12	LB433.....	26	LB982.....	15
JCD9.....	32	LB195.....	11	LB439.....	18		
LB10.....	28	LB196.....	12	LB440.....	26		
LB17.....	28	LB197.....	11	LB450.....	18		

СВІТЛОДІЮДНІ СВІТИЛЬНИКИ

AL500.....	35	AL700.....	40	AL5000.....	42	CE1030.....	38
AL510.....	35	AL777.....	40	AL5001.....	42	DE1067.....	46
AL511.....	35	AL779.....	40	AL5010.....	44	DE1068.....	47
AL504.....	37	AL780.....	39	AL5012.....	44	DE1140.....	47
AL505.....	37	AL800.....	41	AL5038.....	44	DE1725.....	46
AL514.....	38	AL2110.....	36	AL5039.....	44	DE1726.....	46
AL515.....	38	AL2111.....	36	AL5041.....	44	G771.....	47
AL525.....	40	AL2113-1.....	34	AL5053.....	45	G772.....	47
AL527.....	39	AL2116.....	34	AL5054.....	45	LN003.....	47
AL528.....	39	AL2550.....	41	AL5065.....	45		
AL549.....	43	AL2662.....	41	AL5200.....	42		
AL579.....	43	AL3005.....	45	AL9050.....	43		

СВІТЛОДІЮДНІ ПРОЖЕКТОРИ

LL180.....	50	LL550.....	49	LL630.....	49	LL861.....	50
LL471.....	49	LL560.....	49	LL650.....	49	LL862.....	50
LL510.....	49	LL570.....	49	LL670.....	49	LL863.....	50
LL520.....	49	LL610.....	49	LL838.....	50		
LL530.....	49	LL620.....	49	LL847.....	50		

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ

CAB251.....	58	LB005.....	53	LD114/LD117/LD117		LD272.....	58
CAB261.....	58	LB006.....	53	SANAN.....	57	LS603.....	52
CAB262.....	58	LB009.....	54	LD124/LD128/LD128		LS604.....	52
CAB263.....	58	LD28.....	54	SANAN.....	57	LS606.....	52
CAB272.....	58	LD50.....	54	LD134/LD137/LD137		LS607.....	53
CAB280.....	58	LD51.....	54	SANAN.....	57	LS612.....	53
CAB281.....	58	LD52.....	54	LD138/LD139/LD140.....	58	LS613.....	53
DM111.....	54	LD101/LD181.....	54	LD177.....	57	LS704.....	57
DM112.....	54	LD102/LD182.....	54	LD251.....	58	LS707.....	57
LED 2WAY.....	59	LD103/LD107/LD183.....	54	LD261.....	58		
LB003.....	53	LD106.....	54	LD262.....	58		

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ

020/020T.....	79	1787.....	85	7572.....	63	8170-2.....	71
098/098T.....	80	2767.....	85	8020-2.....	70	8170-2 LED.....	64
098TS.....	80	3781.....	85	8020-2 LED.....	64	8180-2.....	70
125/125T.....	80	7031.....	62	8050-2.....	71	8585-2.....	65
156/156T.....	80	7057.....	62	8060-2.....	70	8686-2.....	66
301T.....	81	7095.....	62	8060-2 LED.....	64	8989-2.....	65
305/305T.....	81	7103.....	62	8080-2.....	70	C1010 LED.....	67
1525.....	73	7301.....	63	8080-2 LED.....	64	C1037.....	83
1527.....	67	7312B.....	63	8115-2.....	71	CD003.....	77
2746/1713/1714.....	85	7314.....	63	8150-2.....	71	CD004.....	77

CD877.....	65	DL102-с.....	77	DL4160.....	82	GS-M 394.....	76
CD2121.....	82	DL103-с.....	77	DL4163.....	82	GS-M 888.....	75
CD2300.....	83	DL168.....	83	DL4164.....	82	JD55 LED.....	68
CD2540.....	69	DL171.....	82	DL6021.....	74	JD57S.....	73
CD2540 LED.....	66	DL211.....	83	DL6027.....	74	JD64.....	73
CD2540 LED RGB.....	66	DL221.....	82	DL6046.....	74	JD85.....	72
CD2542.....	69	DL246.....	79	DL6051.....	74	JD87 LED.....	67
CD2542 LED.....	66	DL307.....	85	DL6110.....	78	JD87 LED RGB.....	67
CD2542 LED RGB.....	66	DL308.....	85	DL6120.....	78	JD92.....	83
CD4141.....	72	DL1016.....	78	DL6122.....	78	JD103.....	83
CD4207.....	83	DL1022.....	83	DL6124.....	75	JD106.....	72
CD4525.....	69	DL2005.....	81	DL6213.....	75	JD106 LED.....	68
CD4527.....	69	DL2008.....	81	DL6240.....	75	JD125.....	72
DL2.....	84	DL2009.....	79	DL8140.....	73	JD125 LED.....	68
DL10.....	84	DL2011.....	79	GS-M 364.....	76	JD125 LED RGB.....	66
DL11.....	84	DL2012.....	78	GS-M 369.....	76	JD161.....	82
DL13.....	84	DL2014.....	78	GS-M 392.....	76	NL09.....	79
DL100-с.....	77	DL4153.....	82	GS-M 393.....	76		

ІНТЕР'ЄРНЕ ОСВІТЛЕННЯ

CAB2B.....	86	FN1104.....	87	NL20.....	87	RAD50S/RAD50S-S.....	86
FL075.....	94	FN1105.....	87	NL23.....	88	RAD 50-2/RAD 63-2.....	86
FN1001.....	87	FN1167.....	87	NL34.....	88	RAD 50-3/RAD 63-3.....	86
FN1020.....	87	FN1168.....	87	NL60.....	88	RAD63S/RAD63S-S.....	86
FN1101.....	87	LH127.....	86	NL81.....	88		

СВІТИЛЬНИКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

DE1700.....	89	EL50DC.....	90	TH2293DC.....	90	TL5 DC.....	90
DE1701.....	89	EL115.....	89	TH2294DC.....	90	TL020.....	90
EL18DC.....	89	EL119.....	89	TH2295DC.....	90	TL023.....	90

САДОВО-ПАРКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

E43.....	92	PL251.....	92	PL257.....	92	SP4113.....	91
E5206.....	92	PL252.....	92	SP4111.....	91	SP4114.....	91
PL249.....	92	PL500.....	92	SP4112.....	91	SP4121/4122.....	91

ЕЛЕКТРОНІКА

A138C.....	93	LC10.....	99	SEN5/LX20.....	96	TM23.....	97
D298.....	93	LH26.....	99	SEN6-1.....	94	TM31.....	97
E221.....	93	LH60.....	99	SEN8/LX118B.....	95	TM32.....	97
E222.....	93	LH64.....	99	SEN10/LX48A.....	95	TM41.....	97
E223.....	93	LH69.....	99	SEN11/LX39.....	95	TM50.....	97
E351.....	94	LH70.....	99	SEN15/LX02.....	94	TM55.....	97
EB51S.....	98	LH76.....	99	SEN26/LXP02.....	96	TM72.....	97
EB52.....	98	LH79.....	99	SEN27/LXP03.....	96	TM74.....	97
F128E.....	93	PRO11.....	98	SEN50.....	94	TM75.....	97
H118B.....	93	SEN1/LX19.....	95	SEN127.....	94	TM76.....	97
H2 138C.....	93	SEN1A/LX2000.....	95	T168.....	93	TRA25.....	98
H138E.....	94	SEN4/LX28A.....	96	TM22.....	97	TRA110.....	98



Feron®

СВІЛОТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ

Компанія “Feron” відома на ринку України, починаючи з 2004 року. За весь цей час стабільного розвитку ми перетворилися на одного з основних постачальників світлотехнічної продукції.

Завдяки своєчасному слідкуванню за тенденціями ринку світлотехніки, вивченню його перспектив, продуманому формуванню широкого асортименту, регулярним поставкам із заводів виробників та справедливій ціновій політиці, за роки свого існування ми зарекомендували себе як надійний постачальник і партнер.

Зараз лінійка продукції під власною ТМ Feron® налічує понад 1700 найменувань продукції, а саме: світлодіодні лампи; світлодіодні світильники та прожектори; точкові світильники; інтер'єрне та декоративне освітлення; електротовари та багато іншого. Завдяки цьому, наші численні партнери мають змогу сформувати досить широкий асортимент якісної продукції, не витрачаючи багато часу на спілкування з декількома постачальниками. Ми постійно оновлюємо асортимент продукції, слідкуючи за розвитком нових технологій та намагаємося не просто йти в ногу з часом, а випереджувати його, щоб надати вам освітлення майбутнього вже сьогодні. Компанія досягла значних вершин за 13 років свого існування, та ми не стоїмо на місці, а продовжуємо розвиватися і крокуємо до нових перемог завдяки впровадженню нових технологій, матеріалів та продуктів.

“Feron” сьогодні - це команда професіоналів, націлених на створення якісних та сучасних рішень в області світлотехніки. Ми маємо за мету надати українським споживачам можливість використання енергоефективного, екологічного та надійного освітлення.

НОВІ МОЖЛИВОСТІ СВІТЛА



Сьогодні світлодіодні лампи є найсучаснішими та найбільш популярними джерелами світла, як в побуті, так і в професійній сфері освітлення. Споживачі різних галузей використовують світлодіодні лампи як заміну традиційних морально застарілих, малоефективних та неекономних джерел світла. Тому широка лінійка світлодіодних ламп Feron® представляє собою альтернативу більшості існуючих видів ламп: класичним лампам розжарювання, галогенним лампам, люмінесцентним та енергозберігаючим лампам. Такий підхід до формування асортименту дозволяє задовольнити практично всі можливі потреби наших споживачів.

Світлодіодні лампи Feron® — це безліч переваг:



Нашими партнерами є найкращі та найсучасніші заводи-виробники світлодіодної продукції. Тому світлодіодні лампи Feron® виготовляються тільки з використанням сучасних технологій виробництва та новітніх матеріалів. Їх виробництво повністю автоматизоване та сертифіковане за міжнародними стандартами.



Ми пильно стежимо за якістю світлодіодних ламп Feron®, завдяки системам контролю якості наших заводів-виробників, які мають відповідні системи сертифікації світового зразка, такі як ISO9001:2008. Це підтверджує відповідність даної продукції світовим нормам якості та дозволяє створювати дійсно високоякісні світлодіодні лампи.



Вся продукція під ТМ Feron® є сертифікованою та відповідає нормам ДСТУ. Крім того, у 2016 році світлодіодні лампи Feron® пройшли добровільну сертифікацію та отримали Сертифікат відповідності продукції гармонізованим українським нормам: ДСТУ IEC 62560:2012, ДСТУ IEC/PAS 62612:2012 та, відповідно, європейським нормам: IEC 62560:2011 Self-ballasted LED lamps for general lighting services by voltage > 50 V – Safety specifications, IEC/PAS 62612:2009 Self-ballasted LED lamps for general lighting services – Performance requirements.



Економія електроенергії, у порівнянні зі звичайними лампами розжарювання та галогенними лампами складає 90%, у порівнянні з КЛЛ – від 35%.



Світлодіодні лампи Feron® це екологічно чисте світло — в лампах повністю відсутня ртуть, а також шкідливі інфрачервоні та УФ-випромінювання. Завдяки цьому, лампи можуть використовуватися у приміщеннях з предметами, що чутливі до таких випромінювань. Світлодіодні лампи не потребують спеціальної утилізації.



Інноваційні технології. Сучасні електронні компоненти ламп Feron® забезпечують їх стабільну та довговічну роботу. Ми використовуємо різноманітні типи новітніх матеріалів, для виробництва корпусів наших ламп, та різні типи світлодіодів, для забезпечення максимально яскравого освітлення.



Миттєве вмикання ламп без затримки та відсутність мерехтіння під час роботи, що створює комфортні умови для роботи в офісі, та відпочинку вдома. Використання світлодіодних ламп Feron® є комфортним та безпечним для зору.



Високий індекс передачі кольору $Ra > 80$, в результаті чого освітлені предмети виглядають максимально реалістично.



Широкий асортимент, що дозволяє вибрати потрібний тип лампи для вирішення будь-яких потреб. Лампи Feron® представлені декількома серіями, що дозволяє охопити різноманітні категорії населення, які мають свої вподобання та цінові пріоритети.



Найкраще поєднання якості продукту та його ціни.

SAFFIT

Серія
світлодіодних
ламп

Тип ламп P45/G45
LB-195 7W E14/E27
700Lm/720Lm
2700K/4000K



Тип ламп C37
LB-197 7W E14/E27
700Lm/720Lm
2700K/4000K



Тип ламп MR16
LB-194 6W G5.3
480Lm/500Lm 2700K/4000K
LB-196 7W G5.3
600Lm/620Lm 2700K/4000K
LB-196 7W GU10
620Lm 4000K

FILAMENT

Серія
світлодіодних
ламп

Тип ламп P45/G45
LB-61 4W E14/E27
400Lm 2700K/4000K



Тип ламп C37
LB-58 4W E14/E27
400Lm 2700K/4000K
LB-158 6W E14
600Lm 2700K/4000K



Тип ламп CF37
LB-59 4W E14
400Lm 2700K/4000K
LB-159 6W E14
600Lm 2700K/4000K



Тип ламп C37
LB-68 4W E14
400Lm 2700K/4000K
Тип ламп CF37
LB-69 4W E14/E27
400Lm 2700K/4000K

STANDARD

Серія
світлодіодних
ламп

Тип ламп A55/A60/A70/A65
LB-707 7W 560Lm E27 4000K
LB-710 10W 900Lm E27 2700K/4000K
LB-712 12W 1100Lm E27 2700K/4000K
LB-715 15W 1250Lm E27 4000K
LB-717 17W 1600Lm E27 4000K



Тип ламп P45/G45
LB-380 4W E14/E27
320Lm/340Lm
2700K/4000K
LB-745 6W E14/E27
500Lm/520Lm/540Lm
2700K/4000K/6400K



Тип ламп C37
LB-720 4W E14/E27
320Lm/340Lm
2700K/4000K
LB-737 6W E14/E27
500Lm/520Lm
2700K/4000K



Тип ламп CF37
LB-737 6W E14/E27
500Lm/520Lm
2700K/4000K



Тип ламп MR16
LB-240 4W G5.3
300Lm/320Lm/340Lm
2700K/4000K/6400K
LB-240 4W GU10
300Lm/320Lm 2700K/4000K
LB-716 6W G5.3
480Lm/500Lm/520Lm
2700K/4000K/6400K
LB-716 6W GU10
480Lm/500Lm 2700K/4000K



Тип ламп G95
LB-982 12W E27
1100Lm 2700K/4000K



Потужні лампи
LB-65
30W 2500Lm E27-E40 2700K/6400K
40W 3500Lm E27-E40 2700K/6400K
50W 4300Lm E27-E40 4000K/6400K
60W 5000Lm E27-E40 6400K
100W 8500Lm E40 6400K

Капсульні
світлодіодні лампи

Капсульна лампа
LB-421 3W G9 230V
240Lm 2700K/4000K



Капсульна лампа
LB-430 3W G9 230V
240Lm 4000K



Капсульна лампа
LB-431 4W G9 230V
320Lm 2700K/4000K



Капсульна лампа
LB-440 4W G9 230V
320Lm 2700K/4000K



Капсульна лампа
LB-432 4W G9 230V
350Lm 2700K/4000K



Капсульна лампа
LB-433 5W G9 230V
450Lm 4000K



Капсульна лампа
LB-420 2W G4 12V
160Lm 4000K



Капсульна лампа
LB-422 3W G4 12V
240Lm 2700K/4000K



Капсульна лампа
LB-522 3W G4 230V
240Lm 2700K/4000K



Капсульна лампа
LB-424 3W G4 12V
240Lm 2700K/4000K



Капсульна лампа
LB-423 4W G4 12V/230V
320Lm 2700K/4000K



Капсульна лампа
LB-492 2W G5.3 230V
160Lm 2700K



Тип ламп MR11
LB-271 3W G5.3
240Lm 2700K/4000K/6400K



Тип ламп R39/R50/R63
LB-439 5W E14
380Lm-420Lm 2700K/4000K/6400K
LB-450 7W E14
540Lm-580Lm 2700K/4000K/6400K
LB-463 9W E27 810Lm 4000K

ALUPLAST

Серія
світлодіодних
ламп

Тип ламп P45/G45
LB-95 5W E14 400Lm 2700K
LB-95 5W E27 420Lm 4000K
LB-95 7W E27
560Lm/580Lm/600Lm
2700K/4000K/6400K



Тип ламп C37
LB-97 5W E27
420Lm 4000K
LB-97 7W E27
560Lm 2700K



Тип ламп CF37
LB-97 7W E14
580Lm 4000K
LB-97 7W E27
560Lm/580Lm 2700K/4000K



Тип ламп MR16
LB-96 5W G5.3
400Lm 4000K
LB-96 7W G5.3
520Lm 2700K




Тип ламп T8
LB-225 22W G13
1900Lm 6400K
LB-226 9W G13
750Lm 4000K/6400K
LB-236 9W/18W G13
750Lm/1500Lm 4000K/6400K

Представляємо нову серію світлодіодних ламп Feron® Saffit – ламп нового покоління з підвищеною енергоефективністю. Лампи цієї серії світять на 25% яскравіше, ніж інші світлодіодні лампи аналогічних потужностей.

Переваги та основні характеристики ламп:

-  Основною рисою даної серії ламп є їх підвищена енергоефективність - вона складає 86-100Lm/W, коефіцієнт кольоропередачі Ra>80. В конструкції використовуються світлодіоди останнього покоління з підвищеною світловіддачею та якісні електронні комплектуючі, що забезпечують надійність та довговічність ламп.
-  Клас енергоефективності ламп A++, що свідчить про найнижчий рівень споживання електроенергії, а отже максимальну її економію.
-  Корпус виготовлений з поєднання спрощеної алюмінієвої форми та теплорозсіювальної пластмаси. На даний момент це найбільш розповсюджена технологія охолодження світлодіодів.
-  Матовий розсіювач із міцного полікарбонату дозволяє отримати м'яке розсіяне світло при його високій яскравості.
-  Лампи оснащені IC-драйвером, що захищає їх від перепадів напруги та забезпечує стабільну роботу в діапазоні 160V-250V. При перепадах напруги світловий потік ламп не змінюється.
-  Лампи оснащені IC-драйвером, що забезпечує комфортне світло без пульсацій (коефіцієнт пульсацій <5%).
-  Лампи сумісні із вимикачами, що мають LED-підсвітку.
-  Ресурс роботи складає 30 000 годин, що становить 20 років (при 4-годинній експлуатації щодня).
-  Гарантія 3 роки. Компанія гарантує виконання своїх зобов'язань по прийому та заміні браку.
-  Приваблива цінова політика.
-  Не димірувані лампи.

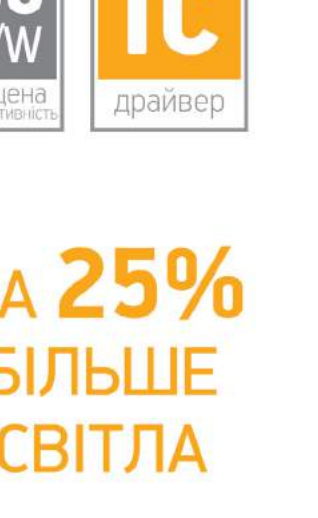





НА 25%
БІЛЬШЕ
СВІТЛА

LB-195 NEW



Світлодіодна лампа типу P45 та G45 для загального і декоративного освітлення

Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 14 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий





Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	7W	700Lm/720Lm	E14/E27	200°	Ra ≥ 80	45*82мм	2700K/4000K	10/100

LB-197 NEW



Світлодіодна лампа типу C37 "свічка" для загального і декоративного освітлення

Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 14 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	7W	700Lm/720Lm	E14/E27	180°	Ra ≥ 80	37*100мм	2700K/4000K	10/100

LB-194 DECOR NEW



Світлодіодна декоративна лампа типу MR16 для точкових світильників

Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 9 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: прозора декоративна лінза

15 000
циклів
вкл/вкл

ON
OFF
≥15000

IC
драйвер

IC

Гарантія
3 роки

3

Ресурс
30 000
годин

L

Аналог
лампи
розжарювання

60W

Energy
label

6 kWh/1000h

Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	6W	480Lm/500Lm	G5.3	120°	Ra ≥ 80	50*45мм	2700K/4000K	100

LB-196 NEW



Світлодіодна лампа типу MR16 для точкових світильників

Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 14 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

15 000
циклів
вкл/вкл

ON
OFF
≥15000

IC
драйвер

IC

Гарантія
3 роки

3

Ресурс
30 000
годин

L

Аналог
лампи
розжарювання

70W

Energy
label

7 kWh/1000h

Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	7W	600Lm/620Lm	G5.3	120°	Ra ≥ 80	50*46мм	2700K/4000K	10/100
230V	7W	620Lm	GU10	120°	Ra ≥ 80	50*53мм	4000K	10/100

Основна лінійка світлодіодних ламп Feron® – це лампи “середнього” цінового сегменту. Спрямовані на споживачів, що шукають гідну якість продукту та водночас помірну ціну на нього.

Переваги та основні характеристики ламп:

- Корпус виготовлений з поєднання спрощеної алюмінієвої форми та теплорозсіювальної пластмаси. На даний момент це найбільш розповсюджена технологія охолодження світлодіодів.
- Матовий розсіювач із міцного полікарбонату дозволяє отримати м'яке розсіяне світло при його високій яскравості.
- Лампи (окрім потужності 4W) оснащені IC-драйвером, що захищає їх від перепадів напруги та забезпечує стабільну роботу в діапазоні 160V-250V. При перепадах напруги світловий потік ламп не змінюється. Внаслідок невеликої потужності ламп 4W в них використаний RC-драйвер, що забезпечує надійну роботу ламп протягом зазначеного ресурсу роботи, та в той же час дозволяє отримати їх прийнятну вартість.
- Лампи оснащені IC-драйвером, що забезпечує комфортне світло без пульсацій (коефіцієнт пульсацій <5%).
- Енергоефективність ламп складає до 94 Lm/W, коефіцієнт кольоропередачі Ra>80. В конструкції використовуються якісні світлодіоди та електронні комплектуючі, що забезпечують надійність та довговічність ламп.
- Ресурс роботи складає 30 000 годин (25 000 годин для ламп 4W), що становить 20 років (при 4-годинній експлуатації щодня).
- Гарантія 2 роки. Компанія гарантує виконання своїх зобов'язань по прийому та заміні браку.
- Приваблива цінова політика.
- Не димірувані лампи.



LB-707



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	7W	560Lm	E27	200°	Ra ≥ 80	55*106мм	4000K	10/100

Світлодіодна лампа типу A55 для загального освітлення
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 6 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥ 15000

ІС драйвер

IC

Гарантія 2 роки

2

Ресурс 30 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 70W

70W

Енергетичний клас A

A

LB-710



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	10W	900Lm	E27	200°	Ra ≥ 80	60*112мм	2700K/4000K/6400K	10/100

Світлодіодна лампа типу A60 для загального освітлення
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 8 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥ 15000

ІС драйвер

IC

Гарантія 2 роки

2

Ресурс 30 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 100W

100W

Енергетичний клас A

A

LB-712



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	12W	1100Lm	E27	200°	Ra ≥ 80	60*112мм	2700K/4000K/6400K	10/100

Світлодіодна лампа типу A60 для загального освітлення
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 12 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥ 15000

ІС драйвер

IC

Гарантія 2 роки

2

Ресурс 30 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 120W

120W

Енергетичний клас A

A

LB-715



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	15W	1250Lm	E27	200°	Ra ≥ 80	72*136мм	4000K	10/100

Світлодіодна лампа типу A70 для загального освітлення
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 14 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥ 15000

ІС драйвер

IC

Гарантія 2 роки

2

Ресурс 30 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 150W

150W

Енергетичний клас A

A

LB-717



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	17W	1600Lm	E27	200°	Ra ≥ 80	65*134мм	4000K/6400K	10/100

Світлодіодна лампа типу A65 для загального освітлення
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 15 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥ 15000

ІС драйвер

IC

Гарантія 2 роки

2

Ресурс 30 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 170W

170W

Енергетичний клас A

A

LB-982



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	12W	1100Lm	E27	200°	Ra ≥ 80	95*140мм	2700K/4000K	20

Світлодіодна лампа типу G95 для загального освітлення
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 24 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥ 15000

ІС драйвер

IC

Гарантія 2 роки

2

Ресурс 30 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 120W

120W

Енергетичний клас A

A

LB-65 30W, 40W, 50W, 60W NEW



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	30W	2500Lm	E27-E40	200°	Ra ≥ 80	100*180мм	2700K/4000K/6400K	20
230V	40W	3500Lm	E27-E40	200°	Ra ≥ 80	118*210мм	2700K/4000K/6400K	20
230V	50W	4300Lm	E27-E40	200°	Ra ≥ 80	138*236мм	4000K/6400K	12
230V	60W	5000Lm	E27-E40	200°	Ra ≥ 80	160*274мм	6400K	12

Світлодіодна лампа високої потужності для загального освітлення
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів (залежить від партії):
30W - 18 LED
40W - 52 LED
50W - 72 LED
60W - 96 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥ 15000

ІС драйвер

IC

Гарантія 2 роки

2

Ресурс 30 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 300W 400W 500W 600W

300W 400W 500W 600W

Енергетичний клас A

A

LB-65 100W NEW



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	100W	8500Lm	E40	200°	Ra ≥ 80	160*310мм	6400K	10

Світлодіодна лампа високої потужності для загального освітлення
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 112 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥ 15000

ІС драйвер

IC

Гарантія 2 роки

2

Ресурс 30 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 1000W

1000W

Енергетичний клас A

A

LB-380



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	4W	320Lm/340Lm	E14	200°	Ra ≥ 80	45*82мм	2700K/4000K	10/100
230V	4W	320Lm/340Lm	E27	200°	Ra ≥ 80	45*82мм	2700K/4000K	10/100

Світлодіодна лампа типу P45 та G45 для загального і декоративного освітлення
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 8 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥15000

Гарантія 2 роки

2

Ресурс 25 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 40W

40W

Енергетична шкала A-E

A

LB-745



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	6W	500Lm/520Lm/540Lm	E14	200°	Ra ≥ 80	45*82мм	2700K/4000K/6400K	10/100
230V	6W	500Lm/520Lm/540Lm	E27	200°	Ra ≥ 80	45*82мм	2700K/4000K/6400K	10/100

Світлодіодна лампа типу P45 та G45 для загального і декоративного освітлення
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 12 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥15000

IC драйвер

IC

Гарантія 2 роки

2

Ресурс 30 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 60W

60W

Енергетична шкала A-E

A

LB-720



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	4W	320Lm/340Lm	E14	180°	Ra ≥ 80	37*100мм	2700K/4000K	10/100
230V	4W	320Lm/340Lm	E27	180°	Ra ≥ 80	37*102мм	2700K/4000K	10/100

Світлодіодна лампа типу C37 “свічка” для загального і декоративного освітлення
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 8 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥15000

Гарантія 2 роки

2

Ресурс 25 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 40W

40W

Енергетична шкала A-E

A

LB-737



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	6W	500Lm/520Lm	E14	180°	Ra ≥ 80	37*100мм	2700K/4000K	10/100
230V	6W	500Lm/520Lm	E27	180°	Ra ≥ 80	37*102мм	2700K/4000K	10/100

Світлодіодна лампа типу C37 “свічка” для загального і декоративного освітлення
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 12 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥15000

IC драйвер

IC

Гарантія 2 роки

2

Ресурс 30 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 60W

60W

Енергетична шкала A-E

A

LB-737



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	6W	500Lm/520Lm	E14	220°	Ra ≥ 80	37*126мм	2700K/4000K	10/100
230V	6W	500Lm/520Lm	E27	220°	Ra ≥ 80	37*126мм	2700K/4000K	10/100

Світлодіодна лампа типу C37 “свічка на вітру” для загального і декоративного освітлення
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 12 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥15000

IC драйвер

IC

Гарантія 2 роки

2

Ресурс 30 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 60W

60W

Енергетична шкала A-E

A

LB-240



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	4W	300Lm/320Lm/340Lm	G5.3	120°	Ra ≥ 80	50*50мм	2700K/4000K/6400K	10/100
230V	4W	300Lm/320Lm	GU10	120°	Ra ≥ 80	50*56мм	2700K/4000K	10/100

Світлодіодна лампа типу MR16 для точкових світильників
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 8 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥15000

Гарантія 2 роки

2

Ресурс 25 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 40W

40W

Енергетична шкала A-E

A

LB-716



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	6W	480Lm/500Lm/520Lm	G5.3	120°	Ra ≥ 80	50*50мм	2700K/4000K/6400K	10/100
230V	6W	480Lm/500Lm	GU10	120°	Ra ≥ 80	50*56мм	2700K/4000K	10/100

Світлодіодна лампа типу MR16 для точкових світильників
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 12 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥15000

IC драйвер

IC

Гарантія 2 роки

2

Ресурс 30 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 60W

60W

Енергетична шкала A-E

A

LB-271



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	3W	240Lm	G5.3	120°	Ra ≥ 80	35*44мм	2700K	200
230V	3W	240Lm	G5.3	120°	Ra ≥ 80	35*44мм	4000K	200
230V	3W	240Lm	G5.3	120°	Ra ≥ 80	35*44мм	6400K	200

Світлодіодна лампа типу MR11 для точкових світильників
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 6 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥15000

IC драйвер

IC

Гарантія 2 роки

2

Ресурс 30 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання

30W

Energy label

Energy label

LB-439



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	5W	380Lm	E14	270°	Ra ≥ 80	39*68мм	2700K	100
230V	5W	400Lm	E14	270°	Ra ≥ 80	39*68мм	4000K	100
230V	5W	420Lm	E14	270°	Ra ≥ 80	39*68мм	6400K	100

Світлодіодна лампа типу R39 для світильників під лампу розжарювання. Аналог рефлекторної лампи розжарювання
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 5 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

25 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥25000

IC драйвер

IC

Гарантія 3 роки

3

Ресурс 50 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання

50W

Energy label

Energy label

LB-450



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	7W	540Lm	E14	270°	Ra ≥ 80	50*89мм	2700K	100
230V	7W	560Lm	E14	270°	Ra ≥ 80	50*89мм	4000K	100
230V	7W	580Lm	E14	270°	Ra ≥ 80	50*89мм	6400K	100

Світлодіодна лампа типу R50 для світильників під лампу розжарювання. Аналог рефлекторної лампи розжарювання
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 7 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

25 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥25000

IC драйвер

IC

Гарантія 3 роки

3

Ресурс 50 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання

70W

Energy label

Energy label

LB-463



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	9W	810Lm	E27	270°	Ra ≥ 80	63,7*104мм	4000K	10/50

Світлодіодна лампа типу R63 для світильників під лампу розжарювання. Аналог рефлекторної лампи розжарювання
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 12 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

25 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥25000

IC драйвер

IC

Гарантія 3 роки

3

Ресурс 50 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання

90W

Energy label

Energy label

Лінійка високоякісних світлодіодних ламп з корпусом Алюпласт - це продукт, що гармонічно поєднав в собі сучасні інноваційні матеріали, високу якість виробництва та естетичну привабливість готового виробу.

Переваги та особливості серії ламп АЛЮПЛАСТ:

Корпус ламп виготовлений з поєднання алюмінію та теплоізолювальної пластмаси. Це найбільш надійна технологія охолодження світлодіодів, однак значно дорожча за інші типи систем відводу тепла. Литий масивний алюмінієвий радіатор здійснює ефективний тепловідвід, а пластмаса, за рахунок високої теплоємності, здійснює розсіювання тепла. Таким чином, забезпечується довготривалий термін роботи чипів без втрати світлового потоку.

Матовий розсіювач дозволяє отримати м'яке розсіяне світло при його високій яскравості.

Корпус ламп має гарний глянцекий естетичний вигляд, що підходить для будь-якого інтер'єру.

Лампи оснащені IC-драйвером, що захищає їх від перепадів напруги та забезпечує стабільну роботу в діапазоні 150V-265V. При перепадах напруги світловий потік ламп не змінюється.

Лампи оснащені IC-драйвером, що забезпечує комфортне світло без пульсацій (коефіцієнт пульсацій <5%).

Лампи мають високі показники енергоефективності - до 92Lm/W, та коефіцієнт кольоропередачі Ra>80. В конструкції використовуються якісні світлодіоди та комплектуючі, що забезпечують надійність та довговічність ламп.

Ресурс роботи 50000 годин, що становить 35 років (при 3,5-4 годинній експлуатації щодня).

Гарантія 3 роки. Компанія гарантує виконання своїх зобов'язань по прийому та заміні браку.

Приваблива упаковка чудово виглядає на полицях. Вона дозволяє легко орієнтуватися в асортименті завдяки кольоровим маркуванням світлових температур.

Не димірувані лампи.



LB-95 5W*



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	5W	400Lm	E14	270°	Ra ≥ 80	45*83мм	2700K	10/100
230V	5W	420Lm	E27	270°	Ra ≥ 80	45*82мм	4000K	10/100

Світлодіодна лампа типу P45 та G45 для загального і декоративного освітлення
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 10 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

25 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥25000

IC драйвер

IC

Гарантія 3 роки

3

Ресурс 50 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 50W

50W

5 клас енергоефективності

5 клас енергоефективності

LB-95 7W*



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	7W	560Lm/580Lm/600Lm	E27	270°	Ra ≥ 80	45*82мм	2700K/4000K/6400K	10/100

Світлодіодна лампа типу P45 та G45 для загального і декоративного освітлення
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 16 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

25 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥25000

IC драйвер

IC

Гарантія 3 роки

3

Ресурс 50 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 70W

70W

7 клас енергоефективності

7 клас енергоефективності

LB-97 5W*



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	5W	420Lm	E27	270°	Ra ≥ 80	38*110мм	4000K	10/100

Світлодіодна лампа типу C37 “свічка” для загального і декоративного освітлення
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 10 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

25 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥25000

IC драйвер

IC

Гарантія 3 роки

3

Ресурс 50 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 50W

50W

5 клас енергоефективності

5 клас енергоефективності

LB-97 7W*



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	7W	560Lm	E27	270°	Ra ≥ 80	38*110мм	2700K	10/100

Світлодіодна лампа типу C37 “свічка” для загального і декоративного освітлення
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 16 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

25 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥25000

IC драйвер

IC

Гарантія 3 роки

3

Ресурс 50 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 70W

70W

7 клас енергоефективності

7 клас енергоефективності

LB-97*



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	7W	580Lm	E14	270°	Ra ≥ 80	41*141мм	4000K	10/100
230V	7W	580Lm	E27	270°	Ra ≥ 80	41*141мм	2700K/4000K	10/100

Світлодіодна лампа типу CF37 “свічка на вітру” для загального та декоративного освітлення
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 16 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

25 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥25000

IC драйвер

IC

Гарантія 3 роки

3

Ресурс 50 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 70W

70W

5 клас енергоефективності

5 клас енергоефективності

LB-96 5W*



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	5W	400Lm	G5.3	120°	Ra ≥ 80	50*50мм	4000K	10/100

Світлодіодна лампа типу MR16 для точкових світильників
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 13 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

25 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥25000

IC драйвер

IC

Гарантія 3 роки

3

Ресурс 50 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 50W

50W

5 клас енергоефективності

5 клас енергоефективності

LB-96 7W*



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	7W	520Lm	G5.3	120°	Ra ≥ 80	50*50мм	2700K	10/100

Світлодіодна лампа типу MR16 для точкових світильників
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 16 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

25 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥25000

IC драйвер

IC

Гарантія 3 роки

3

Ресурс 50 000 годин

L

Аналог лампи розжарювання 70W

70W

7 клас енергоефективності

7 клас енергоефективності

Лампи серії FILAMENT - це сучасні світлодіодні лампи класичних форм з прозорими колбами, що якнайкраще поєднуються з класичними люстрами та бра. Вони виготовляються за новітньою технологією світлодіодних ниток (LED Filament). Світлодіодні нитки представляють собою тонку довгу підложку, на якій встановлені світлодіодні кристали дуже маленького розміру, вкриті слоєм люмінофору. Це нове покоління світлодіодів, що характеризуються високими показниками енергоефективності.

Переваги та особливості серії ламп FILAMENT:

- 

Завдяки прозорій колбі та формі лампи, вона по зовнішньому вигляду та характеристикам свічення максимально нагадує лампу розжарювання. Тому цей тип ламп ідеально поєднується з класичними люстрами та бра, дозволяючи повністю розкрити гру кожного їх кристала.
- 

Лампи оснащені IC-драйвером, що захищає їх від перепадів напруги та забезпечує стабільну роботу в діапазоні 150V-265V. При перепадах напруги світловий потік ламп не змінюється.
- 

Лампи оснащені IC-драйвером, що забезпечує комфортне світло без пульсацій (коефіцієнт пульсацій <5%).
- 

Високий показник енергоефективності ламп - він складає 100 Lm/W, а коефіцієнт кольоропередачі Ra>80.
- 

Клас енергоефективності ламп A++, що свідчить про найнижчий рівень споживання електроенергії, а отже максимальну її економію.
- 

Значний кут розсіювання світлових променів - 300°.
- 

Ресурс роботи складає 50 000 годин, що становить 35 років (при 3,5-4 годинній експлуатації щодня).
- 

Гарантія 3 роки. Компанія гарантує виконання своїх зобов'язань по прийому та заміні браку.
- 

В серії присутні димірувані лампи LB-68/LB-69, що можуть за допомогою димерів змінювати свій світловий потік від 5% до 100%.



НОВА
УПАКОВКА




LB-61



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Кольорова температура	Кількість штук в упаковці
230V	4W	400Lm	E14	300°	Ra ≥ 80	45*74мм	2700K/4000K	10/100
230V	4W	400Lm	E27	300°	Ra ≥ 80	45*74мм	2700K/4000K	10/100

Світлодіодна лампа типу P45 та G45 для загального і декоративного освітлення. Виконана у класичній формі з прозорою колбою

Тип світлодіодів: світлодіодні нитки
Кількість світлодіодів: 4 світлодіодні нитки
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: прозорий




LB-58/LB-158



	Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Кольорова температура	Кількість штук в упаковці
LB-58	230V	4W	400Lm	E14/E27	300°	Ra ≥ 80	35*100мм	2700K/4000K	10/100
LB-58	230V	4W	400Lm	E14	300°	Ra ≥ 80	35*100мм	2200K (2700K*)	10/100
LB-158	230V	6W	600Lm	E14	300°	Ra ≥ 80	35*100мм	2700K/4000K	10/100
LB-158	230V	6W	600Lm	E14	300°	Ra ≥ 80	35*100мм	2200K (2700K*)	10/100

Світлодіодна лампа типу C37 "свічка" для загального і декоративного освітлення. Виконана у класичній формі з прозорою колбою

Тип світлодіодів: світлодіодні нитки
Кількість світлодіодів: 4 світлодіодні нитки
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: прозорий

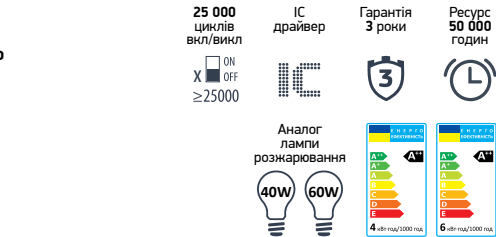


LB-59/LB-159



	Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Кольорова температура	Кількість штук в упаковці
LB-59	230V	4W	400Lm	E14	300°	Ra ≥ 80	35*121мм	2700K/4000K	10/100
LB-59	230V	4W	400Lm	E14	300°	Ra ≥ 80	35*121мм	2200K (2700K*)	10/100
LB-159	230V	6W	600Lm	E14	300°	Ra ≥ 80	35*121мм	2700K/4000K	10/100
LB-159	230V	6W	600Lm	E14	300°	Ra ≥ 80	35*121мм	2200K (2700K*)	10/100

Світлодіодна лампа типу CF37 "свічка на вітру" для загального і декоративного освітлення. Виконана у класичній формі з прозорою колбою

Тип світлодіодів: світлодіодні нитки
Кількість світлодіодів: 4 світлодіодні нитки
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: прозорий

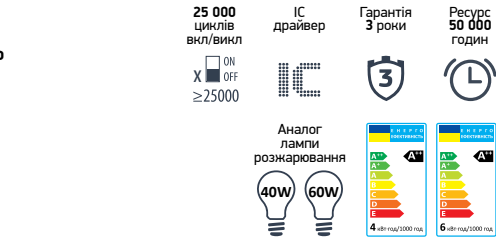

LB-68 DIMMABLE



LB-69 DIMMABLE




	Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Кольорова температура	Кількість штук в упаковці
LB-68	230V	4W	400Lm	E14/E27	300°	Ra ≥ 80	35*100мм	2700K/4000K	10/100
LB-69	230V	4W	400Lm	E14	300°	Ra ≥ 80	35*121мм	2700K/4000K	10/100



Димірувані лампи!
Дозволяє плавно змінювати світловий потік від 5% до 100% за допомогою димерів

Світлодіодна лампа типу C37 "свічка" та CF37 "свічка на вітру" для загального і декоративного освітлення

Тип світлодіодів: світлодіодні нитки
Кількість світлодіодів: 4 світлодіодні нитки
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: прозорий



Переваги світлодіодних ламп T8 G13:

- Корпус ламп виготовлений зі скла чи поєднання скла та пластика. Це забезпечує кращий тепловідвід, у порівнянні з пластиковим корпусом, оскільки скло має більший коефіцієнт теплопровідності.
- В лампах використовуються високоефективні чіпи, що забезпечують високі показники енергоефективності до 86Lm/W, а також індекс кольоропередачі Ra>80.
- Використання у виробництві тільки висооякісних сучасних матеріалів, електронних комплектуючих та мікросхем.
- Використовується IC-драйвер, що забезпечує стабільну роботу ламп при перепадах напруги. При перепадах напруги світловий потік ламп не змінюється.
- Миттєве вмикання ламп. Рівне комфортне свічення без шуму та мерехтінь. Коефіцієнт пульсацій <5%.
- Тривалий ресурс роботи в 25 000 годин. Це в 2,5 разів перевищує строк служб звичайної люмінесцентної лампи T8.
- Гарантія 2 роки. Компанія гарантує виконання своїх зобов'язань по прийому та заміні браку.
- Деякі моделі мають зручні поворотні цоколі, що дозволяють значно спростити монтаж та демонтаж ламп.
- Економія електроенергії 40-50%у порівнянні зі звичайними люмінесцентними лампами.
- Екологічність. В лампах повністю відсутня ртуть, а також шкідливі інфрачервоні та УФ-випромінювання. Ці лампи не потребують спеціальної утилізації.



LB-225

Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіявання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	22W	1900Lm	G13	120°	Ra ≥ 80	27,9*1499мм	6400K	25

Світлодіодна лампа типу T8. Аналог люмінесцентних ламп
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 120 LED
Матеріал корпусу: скло+пластик
Розсіювач: матовий

При підключенні видалити зі світильника стартер, дросель і конденсатор

15 000 циклів вкл/викл
X ON OFF ≥15000

Гарантія 2 роки

Ресурс 25 000 годин

Аналог лампи розжарювання 58W

9 27,9*1499мм

LB-226

Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіявання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	9W	750Lm	G13	120°	Ra ≥ 80	26*600мм	4000K/6400K	25

Світлодіодна лампа типу T8. Аналог люмінесцентних ламп
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 9W - 40 LED
Матеріал корпусу: скло
Розсіювач: матовий

При підключенні видалити зі світильника стартер, дросель і конденсатор

15 000 циклів вкл/викл
X ON OFF ≥15000

Гарантія 2 роки

Ресурс 25 000 годин

Аналог лампи розжарювання 18W / 36W

9 26*600мм

LB-236

Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіявання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	9W	750Lm	G13	120°	Ra ≥ 80	26*600мм	4000K/6400K	30
230V	18W	1500Lm	G13	120°	Ra ≥ 80	26*1200мм	4000K/6400K	30

Світлодіодна лампа типу T8. Аналог люмінесцентних ламп
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 9W - 40 LED, 18W - 80 LED
Матеріал корпусу: скло
Розсіювач: матовий

При підключенні видалити зі світильника стартер, дросель і конденсатор

Лампи 9W оснащені поворотним цоколем

15 000 циклів вкл/викл
X ON OFF ≥15000

Гарантія 2 роки

Ресурс 25 000 годин

Аналог лампи розжарювання 18W / 36W

9 26*600мм / 26*1200мм

LB-421



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	3W	240Lm	G9	270°	Ra ≥ 80	16*49мм	2700K/4000K	500

Капсульна світлодіодна лампа у силіконовій оболонці.
Аналог капсульних галогенних ламп
Тип світлодіодів: 3014 SMD
Кількість світлодіодів: 64 LED
Матеріал корпусу: термостійкий силікон

25 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥25000

Гарантія 2 роки

Ресурс 50 000 годин

Аналог лампи розжарювання 30W

LB-430/LB-431



	Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
LB-430	230V	3W	240Lm	G9	270°	Ra ≥ 80	16*47мм	4000K	100/500
LB-431	230V	4W	320Lm	G9	270°	Ra ≥ 80	16*60мм	2700K/4000K	100/500

Капсульна світлодіодна лампа у пластиковому корпусі.
Аналог капсульних галогенних ламп
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: LB-430 - 14 LED
LB-431 - 24 LED
Матеріал корпусу: пластик

25 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥25000

Гарантія 2 роки

Ресурс 30 000 годин

Аналог лампи розжарювання 30W/40W

LB-440*



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	4W	320Lm	G9	300°	Ra ≥ 80	15*50мм	2700K/4000K	100/500

Капсульна світлодіодна лампа у пластиковому корпусі на керамічній основі.
Аналог капсульних галогенних ламп
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 51 LED
Матеріал корпусу: пластик + кераміка

25 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥25000

Гарантія 2 роки

Ресурс 50 000 годин

Аналог лампи розжарювання 40W

LB-432



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	4W	350Lm	G9	270°	Ra ≥ 80	16*50мм	2700K/4000K	100/500

Капсульна світлодіодна лампа у пластиковому корпусі на керамічній основі.
Аналог капсульних галогенних ламп
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 51 LED
Матеріал корпусу: пластик + кераміка

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥15000

Гарантія 2 роки

Ресурс 30 000 годин

Аналог лампи розжарювання 40W

LB-433



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	5W	450Lm	G9	270°	Ra ≥ 80	16*60мм	4000K	100/500

Капсульна світлодіодна лампа у пластиковому корпусі на керамічній основі.
Аналог капсульних галогенних ламп
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 75 LED
Матеріал корпусу: пластик + кераміка

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥15000

Гарантія 2 роки

Ресурс 30 000 годин

Аналог лампи розжарювання 50W

LB-420



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
12V	2W	160Lm	G4	270°	Ra ≥ 80	10*35мм	4000K	100/1000

Капсульна світлодіодна лампа у силіконовій оболонці.
Аналог капсульних галогенних ламп
Тип світлодіодів: 3014 SMD
Кількість світлодіодів: 24 LED
Матеріал корпусу: термостійкий силікон

25 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥25000

Гарантія 2 роки

Ресурс 50 000 годин

Аналог лампи розжарювання 20W

Потрібно підключення понижуючого трансформатора AC/DC

LB-422/LB-522



LB-422

LB-522

	Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
LB-422	12V	3W	240Lm	G4	270°	Ra ≥ 80	12*37мм	2700K/4000K	100/1000
LB-522	230V	3W	240Lm	G4	270°	Ra ≥ 80	12*37мм	2700K/4000K	100/1000

Капсульна світлодіодна лампа у силіконовій оболонці.
Аналог капсульних галогенних ламп
Тип світлодіодів: 3014 SMD
Кількість світлодіодів: 48 LED
Матеріал корпусу: термостійкий силікон

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥25000

Гарантія 2 роки

Ресурс 30 000 годин

Аналог лампи розжарювання 30W

Лампа 12V потребує підключення понижуючого трансформатора AC/DC

LB-424



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
12V	3W	240Lm	G4	270°	Ra ≥ 80	10*38мм	2700K/4000K	100/1000

Капсульна світлодіодна лампа у силіконовій оболонці.
Аналог капсульних галогенних ламп
Тип світлодіодів: COB
Матеріал корпусу: термостійкий силікон

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥15000

Гарантія 2 роки

Ресурс 30 000 годин

Аналог лампи розжарювання 30W

Потрібно підключення понижуючого трансформатора AC/DC

LB-423



	Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
	12V	4W	320Lm	G4	270°	Ra ≥ 80	16*43мм	2700K/4000K	100/500
	230V	4W	320Lm	G4	270°	Ra ≥ 80	16*43мм	2700K/4000K	100/500

Капсульна світлодіодна лампа у пластиковому корпусі на керамічній основі.
Аналог капсульних галогенних ламп
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 12V - 33 LED
230V - 51 LED
Матеріал корпусу: пластик + кераміка

15 000 циклів вкл/викл

X ON OFF ≥15000

Гарантія 2 роки

Ресурс 30 000 годин

Аналог лампи розжарювання 40W

Лампа 12V потребує підключення понижуючого трансформатора AC/DC

LB-492*



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Індекс кольоропередачі	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	2W	160Lm	G5.3	120°	Ra ≥ 80	47*14мм	2700K	100/1000

Капсульна світлодіодна лампа.
Аналог капсульних галогенних ламп
Тип світлодіодів: 2W high power LED chip
Кількість світлодіодів: 1 LED
Матеріал корпусу: кераміка

25 000 циклів вкл/викл


X ON OFF ≥25000

Гарантія 2 роки

Ресурс 50 000 годин

Аналог лампи розжарювання 25W

LB-17



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіявання	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
12V	3W	240Lm	G4	180°	41*30мм	4000K	1000

Світлодіодна лампа типу MR16 для меблевих світильників
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 12 LED

Потрібно підключення понижуючого трансформатора АС/DC

15 000 циклів вкл/вкл

Гарантія 2 роки

Ресурс 30 000 годин

Аналог лампи розжарювання 30W

ON OFF

≥25000

2

L

30W

3

LB-37



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіявання	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	1W	80Lm	E27	270°	45*70мм	6400K	10/100
230V	1W	80Lm	E27	270°	45*70мм	зелена	10/100
230V	1W	80Lm	E27	270°	45*70мм	червона	10/100
230V	1W	80Lm	E27	270°	45*70мм	синя	10/100
230V	1W	80Lm	E27	270°	45*70мм	жовта	10/100

Світлодіодна лампа типу G45 для декоративного освітлення
Тип світлодіодів: 3528 SMD
Кількість світлодіодів: 5 LED
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: матовий

15 000 циклів вкл/вкл

Гарантія 2 роки

Ресурс 30 000 годин

Аналог лампи розжарювання 15W

ON OFF

≥15000

2

L

15W

1

LB-10

NEW



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіявання	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	2W	160Lm	E14	120°	26*62мм	2700K	100/500

Світлодіодна лампа типу T26 для побутових холодильників та швейних машин
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 14 LED
Матеріал корпусу: пластик
Розсіювач: прозорий

25 000 циклів вкл/вкл

Гарантія 2 роки

Ресурс 50 000 годин

Аналог лампи розжарювання 20W

ON OFF

≥25000

2

L

20W

2

LB-153



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіявання	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	5W	400Lm	GX53	120°	75*24мм	4000K	100

Світлодіодна лампа для натяжних стель
Тип світлодіодів: 5050 SMD
Кількість світлодіодів: 24 LED
Матеріал корпусу: пластик
Розсіювач: матовий

25 000 циклів вкл/вкл

Гарантія 2 роки

Ресурс 50 000 годин

Аналог лампи розжарювання 50W

ON OFF

≥25000

2

L

50W

5

LB-800



Напруга	Потужність	Цоколь	Кут розсіявання	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	3W	E27	120°	85*150мм	RGB	100

Світлодіодна лампа RGB
Тип світлодіодів: high power LED chip
Кількість світлодіодів: 3 LED
Матеріал корпусу: пластик
Розсіювач: прозорий

15 000 циклів вкл/вкл

Гарантія 2 роки

Ресурс 30 000 годин

ON OFF

≥15000

2

L

30W

3

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЛАМПИ

ELT-19*



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Діаметр колби	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	9W	405Lm	E14	7мм	89*31мм	4000K	10/100

Енергозберігаючі лампи для загального освітлення житлових та офісних приміщень

Гарантія 2 роки

Ресурс 12 000 годин

Аналог лампи розжарювання 45W

2

L

45W

9

ELS-64*



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Діаметр колби	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	55W	3900Lm	E27	12мм	150*82мм	4000K/6400K	5/20
230V	125W	9850Lm	E40	16мм	288*105мм	6400K	5/20

Потужні (промислові) енергозберігаючі лампи

Гарантія 2 роки

Ресурс 12 000 годин

Аналог лампи розжарювання 55W/125W/125W/625W

2

L

55W/125W/125W/625W

55

65

125

EST-1



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Діаметр колби	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	11W	800Lm	G23	12мм	235*31мм	2700K/4000K/6400K	25/200

Енергозберігаючі лампи для настільних світильників

Гарантія 2 роки

Ресурс 12 000 годин

Аналог лампи розжарювання 55W

2

L

55W

11

ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ЛАМПИ

EST13T4



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	6W	350Lm	G5	221*12мм	6400K/білосніжна/зелена/рожева	10/400
230V	8W	500Lm	G5	340*12мм	зелена/рожева	10/400
230V	12W	750Lm	G5	370*12мм	білосніжна/зелена/рожева	10/400
230V	16W	950Lm	G5	470*12мм	білосніжна/зелена/рожева	10/300
230V	20W	1200Lm	G5	569*12мм	білосніжна/зелена/рожева	10/300

Лампа для експлуатації з ЕПРА




EST13T5



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	6W	210Lm	G5	226*16мм	рожева	10/500
230V	8W	310Lm	G5	305*16мм	білосніжна/рожева	10/500
230V	13W	650Lm	G5	531*16мм	білосніжна/рожева	10/200

Лампа для експлуатації з ЕПРА



ГАЛОГЕННІ ЛАМПИ

HB3 MR11



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
12V	20W	300Cd	G4	40*35мм	прозорий	15/300
12V	35W	600Cd	G4	40*35мм	прозорий	15/300

Галогенна лампа з рефлектором



HB7 JCDR11



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	20W	300Cd	G5.3	40*35мм	прозорий	10/300
230V	35W	600Cd	G5.3	40*35мм	прозорий	10/300

Галогенна лампа з відбивачем без скла



СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ

HB4 MR16



HB8 JDCR



HB10 MRG



HB2 JC



HB6 JCD



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
12V	20W	300Cd	G5.3	45*50мм	прозорий	15/300
12V	35W	600Cd	G5.3	45*50мм	прозорий/супербіла	15/300
12V	50W	900Cd	G5.3	45*50мм	прозорий/супербіла	15/300
12V	75W	1200Cd	G5.3	45*50мм	прозорий	15/300

Галогенна лампа з рефлектором




Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	20W	300Cd	G5.3	45*50мм	прозорий	15/300
230V	35W	600Cd	G5.3	45*50мм	прозорий/супербіла	15/300
230V	50W	900Cd	G5.3	45*50мм	прозорий/супербіла	15/300
230V	75W	1200Cd	G5.3	45*50мм	прозорий	15/300

Галогенна лампа з рефлектором




Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	35W	450Cd	GU10	52*50мм	прозорий	10/200
230V	50W	600Cd	GU10	52*50мм	прозорий	10/200
230V	75W	800Cd	GU10	52*50мм	прозорий	10/200

Галогенна лампа з рефлектором



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
12V	5W	30Lm	G4	33*9мм	прозорий	100/1000
12V	10W	80Lm	G4	33*9мм	прозорий	100/1000
12V	20W	220Lm	G4	33*9мм	прозорий/супербіла/суперяскрава	100/1000
12V	35W	480Lm	G4	33*9мм	прозорий	100/1000
12V	50W	760Lm	G5.3	44*12мм	прозорий	100/1000

Галогенна лампа капсульна



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	20W	200Lm	G4	39*13мм	прозорий	100/1000
230V	35W	400Lm	G4	39*13мм	прозорий	100/1000
230V	20W	180Lm	G5.3	45*13мм	прозорий	100/1000
230V	35W	310Lm	G5.3	45*13мм	прозорий/супербіла/суперяскрава	100/1000
230V	50W	600Lm	G5.3	45*13мм	прозорий/супербіла/суперяскрава	100/1000
230V	75W	900Lm	G5.3	45*13мм	прозорий	100/1000

Галогенна лампа капсульна



JCD9



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Колірна температура	Кількість штук в упаковці
230V	35W	240Lm	G9	53*18мм	прозорий	100/1000
230V	50W	480Lm	G9	53*18мм	прозорий	100/1000
230V	75W	900Lm	G9	53*18мм	прозорий	100/1000

Галогенна лампа капсульна



HB1



	Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Кількість штук в упаковці
HB1 J78	230V	100W	1000Lm	R7s	78*8мм	50/500
	230V	150W	1600Lm	R7s	78*8мм	50/500
HB1 J118	230V	150W	1600Lm	R7s	118*10мм	50/500
	230V	300W	4500Lm	R7s	118*10мм	50/500
	230V	500W	9000Lm	R7s	118*10мм	50/500

Галогенна лампа капсульна



ЛАМПИ РОЗЖАРЮВАННЯ

INC14 R39



Напруга	Потужність	Цоколь	Розмір	Кількість штук в упаковці
230V	40W	E14	68*39мм	10/100
230V	60W	E14	68*39мм	10/100

Лампа розжарювання "рефлекторна"




INC14 R50



Напруга	Потужність	Цоколь	Розмір	Кількість штук в упаковці
230V	40W	E14	80*50мм	10/100
230V	60W	E14	80*50мм	10/100

Лампа розжарювання "рефлекторна"



Світлодіодні світильники та панелі є сучасними освітлювальними приладами, створеними на основі LED технологій, що призначені для заміни точкових світильників з лампами, світильників типу downlight та люмінесцентних світильників.

Перевагами LED світильників та панелей TM Feron® є:



Нашими партнерами є найкращі та найсучасніші заводи-виробники світлодіодної продукції. Тому світлодіодні світильники Feron® виготовляються з використанням передових технологій виробництва та сучасних матеріалів і комплектуючих. Виробництво LED-продукції TM Feron® повністю автоматизоване, сертифіковане за міжнародними стандартами та проходить триступеневу систему контролю якості. Таким чином, ви отримуєте сучасний надійний продукт високої якості.



Значний термін служби. Ресурс роботи світлодіодних панелей від 30 000 годин.



Гарантія 1 рік.

-50%

Економія електроенергії у порівнянні з енергозберігаючими лампами — 50%.



Використання при виробництві тільки якісних матеріалів та комплектуючих.

-30%

Відсутність циклів заміни ламп та пускорегулюючої апаратури, що знижує загальні експлуатаційні затрати. Завдяки цьому та високим показникам енергоефективності, загальна економія при експлуатації світлодіодних світильників та панелей складає більше, ніж 30%.



Вся продукція під TM Feron® є сертифікованою та відповідає нормам ДСТУ.



Тонкі корпуси панелей дозволяють встановлювати їх в приміщеннях з малим застельовим простором.



Відсутність інфрачервоних та УФ-випромінювань. Можлива експлуатація в приміщеннях з об'єктами, що чутливі до тепла та нагрівання.



Миттєве вмикання, відсутність мерехтіння, бликів та шуму під час роботи. Завдяки цьому в приміщенні створюються комфортні умови для роботи та відпочинку.



Рівномірне свічення по всій поверхні світильників.




Широкий асортимент світлодіодних світильників TM Feron® дозволяє використовувати їх для освітлення адміністративно-офісних, торговельних, громадських, житлових та інших типів приміщень.



Простота підключення та монтажу — всі необхідні для установки елементи світильників постачаються в комплекті.

Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, на всі світлодіодні світильники TM Feron® та декоративні світильники JD106, JD55, JD125 розповсюджується наступне енергетичне маркування:

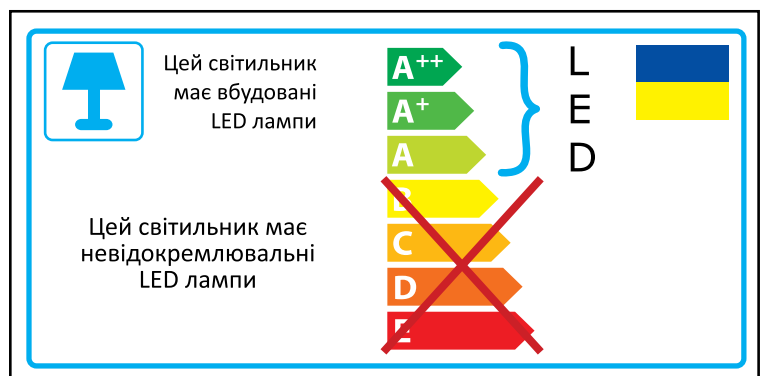



Світлодіодні панелі Feron® призначені для освітлення адміністративно-офісних, громадських, медичних, освітніх приміщень, торговельних залів, холів, коридорів тощо. Стандартний розмір світильників дозволяє встановлювати їх в стельові блоки Armstrong та без труднощів проводити заміну застарілих растрових світильників з люмінесцентними лампами. Панелі оснащені високоякісними світлодіодами, а при їх виробництві використовуються тільки найсучасніші матеріали та електронні компоненти.


Все це разом забезпечує тривалий ресурс роботи панелей, що складає 30 000 годин. Світлодіодна панель споживає в 2 рази менше електроенергії, ніж люмінесцентні світильники, та має в 3 рази більший термін служби, ніж люмінесцентна лампа. Вона не потребує додаткового устаткування та періодичної заміни ламп, що значно зменшує експлуатаційні затрати. Світлодіодні панелі Feron® екологічні, безпечні та забезпечують високу якість освітлення.

AL2113-1



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
156LED	230V	36W	2800Lm	595*595*8мм	6400K	IP20	8

В залежності від партії технічні характеристики виробу можуть змінюватися




Аналог вбудованого світильника типу 4xT8
Тип світлодіодів: 4014 SMD
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті



AL2116




Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
4x28LED	230V	36W	2800Lm	595*595*19мм	6400K	IP20	2



Аналог вбудованого та накладного світильника типу 4xT8.
Тип світлодіодів: 2835 SMD. Світлодіоди розташовані у вигляді 4 смуг.
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті




AL510 NEW

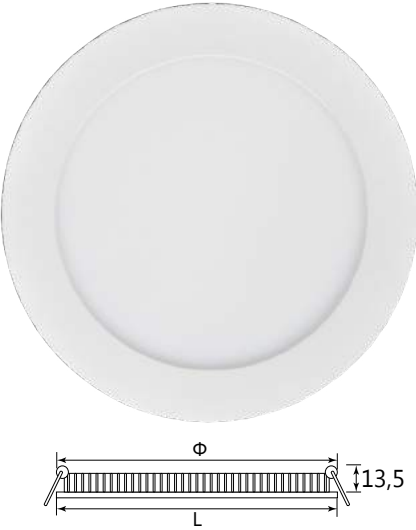

Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
15LED	230V	3W	180Lm	86*13,5мм	58мм	4000K	40
30LED	230V	6W	360Lm	121*13,5мм	93мм	4000K	40
45LED	230V	9W	540Lm	146*13,5мм	120мм	4000K	30
60LED	230V	12W	720Lm	171*13,5мм	140мм	4000K	30
90LED	230V	18W	1080Lm	221*13,5мм	190мм	4000K	30
120LED	230V	24W	1440Lm	296*13,5мм	260мм	4000K	20



Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті



AL500*




Колір корпусу	Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
білий	15LED	230V	3W	240Lm	85*13мм	68мм	2700K	100
білий*, золото**	30LED	230V	6W	480Lm	120*13мм	100мм	2700K*/4000K**	40



Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Драйвер в комплекті




AL511 NEW

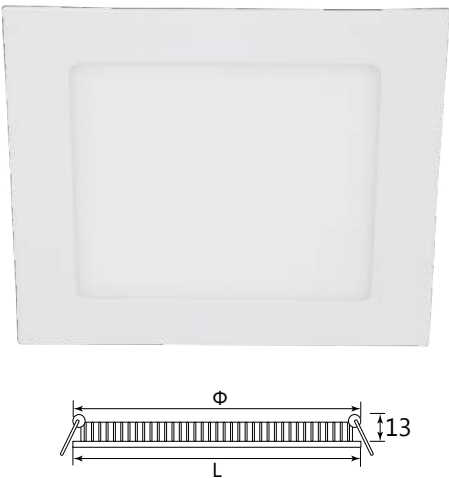

Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
30LED	230V	6W	360Lm	121*13мм	95мм	4000K	40
45LED	230V	9W	540Lm	146*13мм	125мм	4000K	30
60LED	230V	12W	720Lm	171*13мм	150мм	4000K	30
90LED	230V	18W	1080Lm	221*13мм	200мм	4000K	30
120LED	230V	24W	1440Lm	296*13мм	280мм	4000K	20



Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті



* Модель в обмеженій кількості або виводиться з асортименту

AL2110



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
12LED	230V	6W	480Lm	100*37мм	75мм	2700K/5000K	80
24LED	230V	12W	960Lm	160*37мм	120мм	5000K	30
40LED	230V	20W	1600Lm	200*37мм	165мм	5000K/6400K	20
145LED	230V	30W	2400Lm	300*40мм	260мм	4000K	12




Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight
Тип світлодіодів: 5730 SMD
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: скло і матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Скляне обрамлення
Драйвер в комплекті


Гарантія 1 рік



Крива розподілу сили світла для 6W



Крива зміни освітленості для 6W



AL2111



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
12LED	230V	6W	480Lm	100*37мм	75мм	2700K/5000K	80
24LED	230V	12W	960Lm	160*37мм	120мм	5000K	30
36LED/40LED	230V	20W	1600Lm	200*37мм	165мм	5000K/6400K	20
145LED	230V	30W	2400Lm	300*40мм	260мм	5000K/6400K	12




Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight
Тип світлодіодів: 5730 SMD
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: скло і матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Скляне обрамлення
Драйвер в комплекті


Гарантія 1 рік



Крива розподілу сили світла для 6W



Крива зміни освітленості для 6W



AL504



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
30LED	230V	6W	480Lm	120*40мм	5000K	60
60LED	230V	12W	960Lm	170*40мм	5000K	30
92LED	230V	18W	1440Lm	218*40мм	5000K	20
120LED	230V	24W	1920Lm	300*40мм	5000K	12




Накладний неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті


Гарантія 1 рік



Крива розподілу сили світла для 12W



Крива зміни освітленості для 12W



AL505



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
30LED	230V	6W	480Lm	120*40мм	5000K	60
60LED	230V	12W	960Lm	172*40мм	5000K	30
90LED	230V	18W	1440Lm	225*40мм	5000K	20
120LED	230V	24W	1920Lm	300*40мм	5000K	12




Накладний неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті


Гарантія 1 рік



Крива розподілу сили світла для 12W



Крива зміни освітленості для 12W



NEW
CE1030



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
120LED	230V	16W	1360Lm	230*34мм	4000K	20
240LED	230V	24W	2040Lm	300*42мм	4000K	10



Накладний неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight
Матеріал корпусу: пластик
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: срібло
Драйвер в комплекті
Підвищена енергоефективність - 85Lm/W



NEW
AL514



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
60LED	230V	12W	960Lm	120*55мм	5000K	30
90LED	230V	18W	1440Lm	180*55мм	5000K	20
120LED	230V	24W	1920Lm	220*55мм	5000K	20



Накладний неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий пластик
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті



NEW
AL515



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
60LED	230V	12W	960Lm	120*120*55мм	5000K	30
90LED	230V	18W	1440Lm	180*180*55мм	5000K	20
120LED	230V	24W	1920Lm	220*220*55мм	5000K	20



Накладний неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий пластик
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті



NEW
AL528



Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті



NEW
AL780






Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий, чорний
Драйвер в комплекті



AL527



Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат
Колір корпусу: білий, чорний (5W 4000K)
Драйвер в комплекті

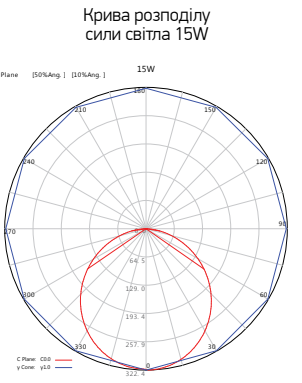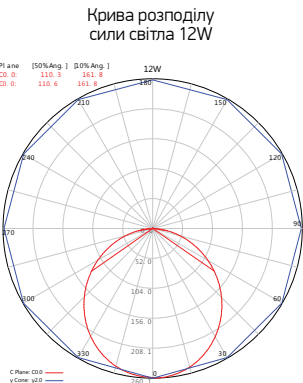


AL777



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
10LED	230V	5W	400Lm	93*28мм	68мм	4000K	50



Вбудований неповоротний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат
Колір корпусу: білий, чорний, срібло
Драйвер в комплекті




AL779




Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
10LED	230V	5W	400Lm	93*28мм	68мм	4000K	50



Вбудований неповоротний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат
Колір корпусу: білий, чорний, срібло
Драйвер в комплекті




AL525

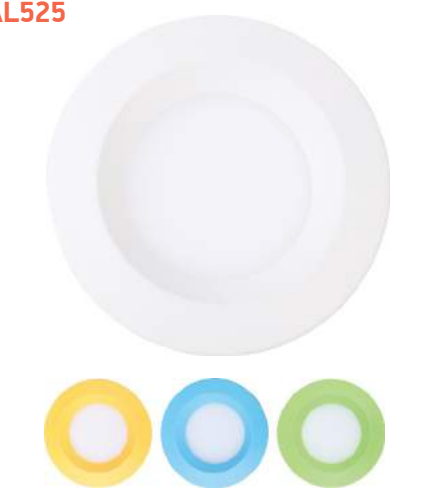

Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
15LED	230V	3W	240Lm	90*26мм	75мм	5000K	90




Вбудований неповоротний світильник. Кольорові рішення для яскравих інтер'єрів
Аналог світильників типу downlight
Матеріал корпусу: пластик
Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат
Колір корпусу: білий, блакитний, жовтий, зелений
Драйвер в комплекті



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
1LED COB	230V	3W	225Lm	67*35мм	55мм	4000K	100
1LED COB	230V	5W	375Lm	88*40мм	72мм	4000K	100



Вбудований поворотний світильник для акцентної підсвітки
Тип світлодіодів: COB
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: скло
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті



AL700




AL800



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
30LED	230V	6W*	450Lm	103*30мм	80мм	4000K	50
45LED	230V	9W	720Lm	128*30мм	105мм	4000K	40



Вбудований неповоротний світильник з об'ємним плафоном
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті






AL2550 з підсвічуванням



Тип світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
5730SMD - 16pcs + 3528SMD - 24pcs	230V	8W	640Lm	110*28мм	5000K + червоне підсвічування	60
5630SMD - 32pcs + 3528SMD - 48pcs	230V	16W	1280Lm	180*28мм	5000K + червоне підсвічування	20



Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті
3 режими роботи: основне свічення, червона підсвітка, основне свічення + червона підсвітка

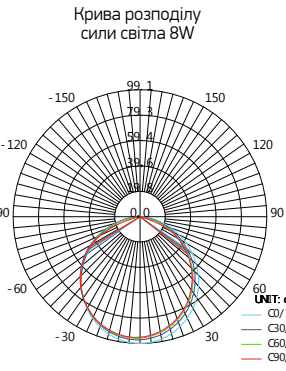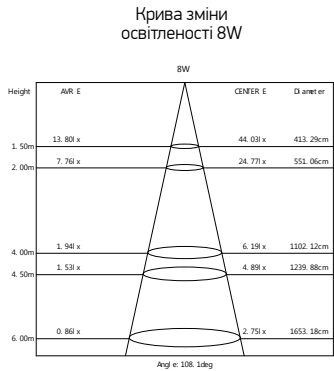

AL2662 з підсвічуванням


NEW



Тип світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
2835SMD - 16pcs + 2835SMD - 24pcs	230V	6W+3W	480Lm	145*40мм	4000K + блакитне підсвічування	30



Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті
3 режими роботи: основне свічення, блакитна підсвітка, основне свічення + блакитна підсвітка



* Модель в обмеженій кількості або виводиться з асортименту

AL5000/AL5001 STARLIGHT NEW



	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
AL5000	230V	60W	max 4900Lm	555*73мм	3000-6500K	6
AL5001	230V	60W	4900Lm	555*73мм	4000K	6

IP20

Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Дистанційний пульт управління (модель AL5000)
Драйвер в комплекті

Гарантія 2 роки
Ресурс 50 000 годин

- LED технологія
- Таймер для автоматичного вимикання
- Дистанційне управління
- Функція збереження налаштувань
- Регулювання світлової температури
- Регулювання яскравості світіння
- Безпечно для очей
- Режим нічника
- Основне освітлення
- Еквівалент лампи розжарювання 400W

AL5200 DIAMOND NEW



	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
AL5200	230V	60W	max 4900Lm	510*85мм	3000-6500K	6

IP20

Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: пластик
Колір корпусу: білий
Дистанційний пульт управління
Драйвер в комплекті

Гарантія 2 роки
Ресурс 50 000 годин

- LED технологія
- Таймер для автоматичного вимикання
- Дистанційне управління
- Функція збереження налаштувань
- Регулювання світлової температури
- Регулювання яскравості світіння
- Безпечно для очей
- Режим нічника
- Основне освітлення
- Еквівалент лампи розжарювання 400W

AL9050 NEW



	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
AL9050	230V	9W	720Lm	120*43мм	90мм	4000K	30
AL9050	230V	18W	1440Lm	170*43мм	150мм	4000K	20
AL9050	230V	24W	1920Lm	225*43мм	215мм	4000K	20

IP20

Вбудований неповоротний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті

Гарантія 1 рік
Ресурс 30 000 годин

AL579



	Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
AL579	36LED	230V	18W	1440Lm	345*345*105мм	5000K	10
AL579	72LED	230V	36W	2880Lm	400*400*115мм	5000K	5

IP20

Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: метал
Розсіювач: матовий полікарбонат
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті

Гарантія 1 рік

AL549*



	Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
AL549	16LED	230V	8W	480Lm	215*215*90мм	5000K	20
AL549	24LED	230V	12W	720Lm	260*260*100мм	5000K	10
AL549	40LED	230V	18W	1080Lm	330*330*100мм	5000K	10


IP20

Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: метал
Розсіювач: матовий полікарбонат
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті

Гарантія 1 рік

* Модель в обмеженій кількості або виводиться з асортименту

AL5010/AL5012

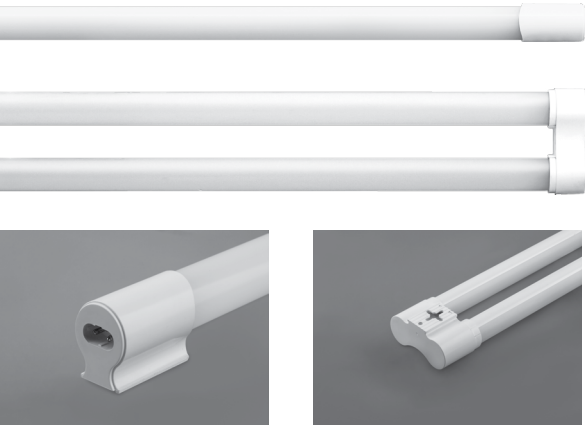


	Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
AL5010	46LED	230V	9W	750Lm	605*26*35мм	4000K	25
	90LED	230V	18W	1500Lm	1215*26*35мм	4000K	25
AL5012	2*46LED	230V	2*9W	1500Lm	605*79*35мм	4000K	15
	2*90LED	230V	2*18W	3000Lm	1215*79*35мм	4000K	15

IP20

Аналог люмінесцентних світильників ЛПО з лампою T8
3 розсіювачем, вимикачем та мережевим шнуром без вилок
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Матеріал корпусу: пластик, скло
Колір корпусу: білий
Переваги:
- рівне світіння світильника без мерехтіння
- високоякісні електронні компоненти
- економія електроенергії 50% у порівнянні з люмінесцентними лампами
- оснащений вбудованим драйвером
- миттєве включення
Світильники не монтується в лінію!



AL5038/AL5039

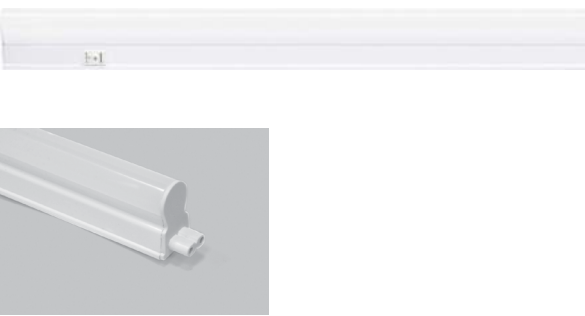


	Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
AL5038	87LED	230V	9W	800Lm	870*35*22мм	4500K	30
	176LED	230V	18W	1600Lm	1160*35*22мм	4500K	30
AL5039	26LED	230V	5W	425Lm	310*35*22мм	4500K	30
	52LED	230V	10W	850Lm	610*35*22мм	4500K	30

IP20

Аналог люмінесцентних світильників типу T5
3 розсіювачем, вимикачем та мережевим шнуром
Тип світлодіодів: AL5038 - 3014 SMD
AL5039 - 2835 SMD
Колір корпусу: білий
Переваги:
- якісний глянцевиий пластик
- рівне світіння світильника без мерехтіння
- високоякісні електронні компоненти
- економія електроенергії 50% у порівнянні з люмінесцентними лампами
- оснащений вбудованим драйвером
- миттєве включення
- можливість монтажу декількох світильників в лінію максимальною потужністю 120W



AL5041



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
25LED	230V	5W	425Lm	310*22,5*32,5мм	4000K	25
40LED	230V	9W	800Lm	570*22,5*32,5мм	4000K	25
50LED	230V	12W	1020Lm	870*22,5*32,5мм	4000K	25
80LED	230V	18W	1440Lm	1170*22,5*32,5мм	4000K	25

IP20

Аналог люмінесцентних світильників типу T5
3 розсіювачем, сполучником для жорсткого з'єднання та сполучним перехідником. Мережевий шнур не входить до комплекту.
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Колір корпусу: білий
Переваги:
- якісний глянцевиий пластик
- рівне світіння світильника без мерехтіння
- високоякісні електронні компоненти
- економія електроенергії 50% у порівнянні з люмінесцентними лампами
- оснащений вбудованим драйвером
- миттєве включення
- можливість монтажу декількох світильників в лінію максимальною потужністю 120W




AL5054



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
44LED	230V	18W	1260Lm	590*60*22мм	4500K/6500K	20
88LED	230V	36W	2520Lm	1190*60*22мм	4500K/6500K	20
108LED	230V	48W	3360Lm	1495*60*22мм	4500K	20

IP20

Аналог традиційних світильників ЛПО з двома люмінесцентними лампами T8
Тип світлодіодів: 5730 SMD
Матеріал корпусу: метал
Матеріал розсіювача: оптичний матовий полістирол
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті
З EMC-фільтром - прилад не створює електромагнітних перешкод роботі інших засобів



AL5065




Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
44LED	230V	16W	1120Lm	570*45*50мм	4500K	20
88LED	230V	32W	2240Lm	1170*45*50мм	4500K	20

IP65


Аналог традиційних світильників ЛПО з двома люмінесцентними лампами T8
Тип світлодіодів: 5730 SMD
Матеріал корпусу: пластик
Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті
З EMC-фільтром - прилад не створює електромагнітних перешкод роботі інших засобів



AL5053



Крива розподілу сили світла

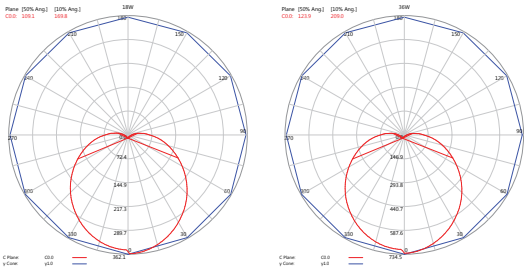


AL3005



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
14LED	230V	8W	640Lm	140*58мм	4000K	20
28LED	230V	15W	1200Lm	180*66мм	4000K	20

IP65

Накладний неповоротний світильник
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Матеріал корпусу: полікарбонат
Матеріал розсіювача: матовий полікарбонат
Колір корпусу: білий
З EMC-фільтром - прилад не створює електромагнітних перешкод роботі інших засобів



DE1725 NEW



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
30LED	230V	9W	max 400Lm	360*150*150мм	6400K	30

⚡ F IP20

Аналог традиційних настільних світильників
Тип світлодіодів: 5730 SMD
Матеріал корпусу: пластик
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий/чорний
Акcesуари: кабель 1,5 м
Додаткові функції: 3 рівня яскравості



DE1726 NEW



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
33LED	230V	10W	max 400Lm	147*134*505мм	2800-5500K	12

⚡ F IP20

Аналог традиційних настільних світильників
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Матеріал корпусу: пластик + гума
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Акcesуари:
- USB-кабель
- DC 5V адаптер
Додаткові функції:
- 6 рівнів яскравості
- 3 варіанти кольорової температури (теплий білий, білий, денне світло)




DE1067 NEW



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
54LED	230V	10W	max 500Lm	190*120*692мм	2700-5500K	6

⚡ F IP20

Аналог традиційних настільних світильників
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Матеріал корпусу: пластик
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Додаткові функції:
- 5 рівнів яскравості
- 3 варіанти кольорової температури (теплий білий, білий, денне світло)
- режим нічника з RGB свіченням



DE1068 NEW



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
30LED (денне світло) 18 LED (теплий білий)	230V	10W	max 500Lm	393*190*450мм	2700-6000K	10

⚡ F IP20

Аналог традиційних настільних світильників
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Матеріал корпусу: метал
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: сірий
Акcesуари:
- DC 5V адаптер
Додаткові функції:
- 6 рівнів яскравості
- 3 варіанти кольорової температури (теплий білий, білий, денне світло)



DE1140 NEW



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
52LED	230V	8W	max 450Lm	358*150*150мм	2700-6500K	30

⚡ F IP20

Аналог традиційних настільних світильників
Тип світлодіодів: 5730 SMD
Матеріал корпусу: пластик
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий, чорний
Акcesуари:
- DC 12V адаптер
Додаткові функції:
- 4 рівня яскравості
- 3 варіанти кольорової температури (теплий білий, білий, денне світло)
- режим нічника з білим свіченням



LN003




Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
1LED COB	230V	3W	210Lm	48*38мм	4000K	200

⚡ F IP20

Вбудований неповоротний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Колір корпусу: білий-срібло
Драйвер в комплекті



G771/G772

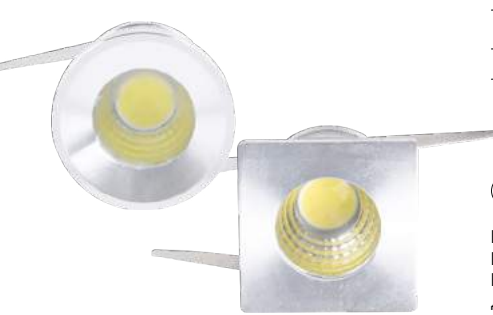

Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
1LED COB	230V	3W	120Lm	32*23мм	25мм	6500K	200

⚡ F IP20

Вбудований неповоротний світильник
Матеріал корпусу: алюміній
Колір корпусу: срібло
Драйвер в комплекті



Світлодіодні прожектори ТМ Feron® - це найсучасніша альтернатива галогенним та метало-галогенним прожекторам. Вони є прекрасним варіантом для освітлення вуличних просторів, архітектурного підсвічення будівель і споруд, освітлення складських та виробничих приміщень, прилеглої території, ландшафтного підсвічення (рослин, садово-паркових скульптур) та ін.

Переваги LED-прожекторів ТМ Feron®:

- ⌚

Значний ресурс роботи прожекторів - 30 000 годин.
- 70%

Економія електроенергії у порівнянні з галогенними, металогалогенними та натрієвими прожекторами до 70%.
- Lm/W

Високі показники енергоефективності прожекторів до 98Lm/W.
- 🛡️

Гарантія 1 рік.
- 👍

Надійна та естетична конструкція. Всі прожектори виготовляються з алюмінію, литого під тиском, та загартованого скла з підвищеною ударостійкістю. Значна товщина металу в прожекторах Feron® дозволяє запобігти деформації корпусу та, в першу чергу, поворотного кронштейну, на якому кріпиться прожектор.
- 🔥

Радіаторна решітка забезпечує необхідній відвід тепла від світлодіодів.
- ↔️

Більшість моделей мають вузький ергономічний корпус, що зручний для монтажу на вузьких карнизах та в обмеженому просторі.
- 💧 IP

Високий рівень пило- та вологозахисту IP65.
- 👍

Якісне виконання драйверу та комплектуючих компонентів.
- 🏠

Прожектори Feron® представлені в декількох варіантах , що дозволяє охопити різноманітні категорії населення, які мають свої вподобання та цінові пріоритети.



LL-610/LL-620/LL-630/LL-650/LL-670



	LL-610	LL-620	LL-630	LL-650	LL-670
кількість світлодіодів	20 LED	40 LED	60 LED	96 LED	135 LED
тип світлодіодів	2835SMD	2835SMD	2835SMD	2835SMD	2835SMD
напруга	180V-240V/50Hz				
потужність	10W	20W	30W	50W	70W
світловий потік	980 Lm	1960 Lm	2940 Lm	4900 Lm	6900 Lm
світлова температура	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K
розміри	125*117*39 мм	164*152*44 мм	164*152*44 мм	225*200*63 мм	225*200*84 мм
колір корпусу	чорний				
робоча температура	від -40°C до +35°C				
ступінь захисту	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
кількість у ящику	40	20	20	10	8

- Заміна прожекторів серії LL-4**, мають менші габаритні розміри глибини прожектора
- Матеріал корпусу: алюміній + пластик матове загартоване скло
- З більшим поворотним кронштейном

Гарантія
1 рік

Ресурс
30 000
годин

🛡️

⌚

LL-510/LL-520/LL-530/LL-550/LL-560/LL-570



	LL-510	LL-520	LL-530	LL-550	LL-560	LL-570
кількість світлодіодів	15 LED	28 LED	28 LED	56 LED	108 LED	135 LED
тип світлодіодів	2835SMD	2835SMD	2835SMD	2835SMD	2835SMD	2835SMD
напруга	230V/50Hz					
потужність	10W	20W	30W	50W	100W	150W
світловий потік	800 Lm	1600 Lm	2400 Lm	4000 Lm	8000 Lm	12000 Lm
світлова температура	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K
розміри	136*113*28 мм	181*148*34 мм	217*174*35 мм	237*194*38 мм	293*231*41 мм	411*313*51 мм
колір корпусу	чорний					
робоча температура	від -40°C до +35°C					
ступінь захисту	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
кількість у ящику	20	20	12	12	5	3

- Матеріал корпусу: алюміній + пластик загартоване скло
- З поворотним кронштейном з кутом нахилу 360°

Гарантія
1 рік

Ресурс
30 000
годин

🛡️

⌚

LL-471



кількість світлодіодів	192 LED 2835SMD
напруга	180-240V
потужність	100W
світловий потік	9900 Lm
світлова температура	6400K
розміри	315*307*95 мм
колір корпусу	чорний
ступінь захисту	IP65
кількість у ящику	5

- Матеріал корпусу: алюміній + пластик матове загартоване скло
- З поворотним кронштейном


Гарантія
1 рік

Ресурс
30 000
годин

🛡️

⌚

LL180

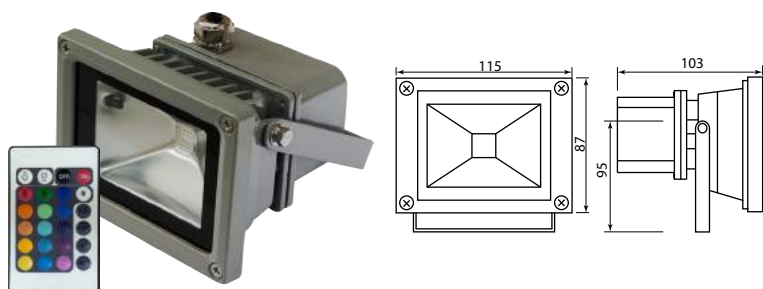

Кількість світлодіодів	1 LED COB
Потужність	10W
Розміри	115*87*103 мм
Колір корпусу	срібло
Колір свічення	RGB
Ступінь захисту	IP44

- Контролер і пульт дистанційного керування в комплекті
- 16 кольорових схем + управління яскравістю і режимами свічення
- Матеріал корпусу: алюміній загартоване скло

LL847/LL-838



	LL-847	LL-838
кількість світлодіодів	1 LED COB	1 LED COB
напруга	230V	230V
потужність	20W	30W
світловий потік	1600 Lm	2400 Lm
світлова температура	6400K	6400K
розміри	180*140*42 мм	225*185*48 мм
колір корпусу	чорний	чорний
ступінь захисту	IP65	IP65
кількість у ящику	15	10

- Матеріал корпусу: алюміній загартоване скло
- 3 поворотним кронштейном

Гарантія
1 рік

Ресурс
30 000
годин



LL861/LL-862/LL-863*



	LL-861	LL-862	LL-863
кількість світлодіодів	1 LED COB	1 LED COB	1 LED COB
напруга	230V	230V	230V
потужність	20W	30W	50W
світловий потік	1600 Lm	2400 Lm	4000 Lm
світлова температура	6400K	6400K	6400K
розміри	184*180*57 мм	227*221*67 мм	286*273*80 мм
колір корпусу	чорний	чорний	чорний
робоча температура	від -35°C до +40°C	від -35°C до +40°C	від -35°C до +40°C
ступінь захисту	IP65	IP65	IP65
відстань виявлення	до 12 метрів*	до 12 метрів*	до 12 метрів*
кут виявлення	150°	150°	150°
час затримки	50 сек.	50 сек.	50 сек.
освітленість	<10Lx	<10Lx	<10Lx
кількість у ящику	15	10	7

*в залежності від температури довкілля

- Матеріал корпусу: алюміній загартоване скло
- 3 поворотним кронштейном

Гарантія
1 рік

Ресурс
30 000
годин



Світлодіодна стрічка є незамінним помічником архітекторів та дизайнерів, що створюють різноманітні та унікальні світлові рішення в приміщеннях та на фасадах будівель. Однак, простота використання робить її чудовим світловим інструментом в руках кожного, хто прагне зробити освітлення своєї оселі надзвичайним.

Вона представляє собою гнучку білу основу, на якій рівномірно по всій довжині розташовані світлодіоди. Завдяки своїй гнучкості, світловим характеристикам, різним ступеням вологозахисту та широкому вибору кольорів, LED-стрічка використовується для підсвічення стель, стельових та інших ніш, карнизів, дзеркал, меблів та інших місць. Кольорові стрічки допоможуть створити особливу чи специфічну атмосферу, а стрічки з білим світінням — розставити акценти в інтер'єрі, створити додаткове освітлення тощо.

Світлодіодна стрічка проста в установці. На її зворотній стороні нанесений клейкий шар, що дає можливість закріпити стрічку на будь-якій гладкій поверхні (скло, метал, дерево, гіпсокартон тощо). А використання аксесуарів для LED-стрічок полегшить монтаж та звільнить від пайки.

За своїми характеристиками вони відрізняються по декількох параметрах:

по типу світлодіодів:

- 3528SMD
- 5050SMD

В більшості стрічок Feron® використовуються світлодіоди лідера ринку по виробництву GaN-світлодіодів - компанії SANAN. Вони вирізняються високою якістю, надійністю, потужністю та продуктивністю.

по кількості світлодіодів на метр:

- 30LED
- 60LED
- 120 LED

по напрузі:

- 12V
- 220V

по ступеню пило- вологозахисту:


- IP20
- IP65/IP68

по кольорам світіння.


При монтажі стрічки враховувати майбутній термін її роботи протягом доби. При довготривалій роботі стрічки, для забезпечення ефективного тепловідводу, рекомендуємо використовувати алюмінієвий профіль. Також завдяки використанню широкого асортименту алюмінієвого профілю для світлодіодних стрічок, ви можете самі створювати світлодіодні світильники такого розміру та типу, якого забажаєте.



LS603 / 12V SANAN

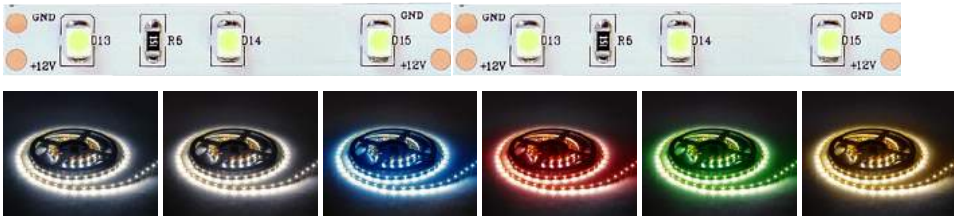


відкрита стрічка IP20




БІЛА ОСНОВА	Розмір	Кількість кластерів	Кількість LED на метр	Потужність	Струм, кластер/бухта	Кут	Світловий потік	Колір
	5м*8мм	100	60SMD (3528)	4.8W/м	20/2000mA	120°	5Lm/1 LED	теплый білий білий синій зелений жовтий червоний

LS604 / 12V SANAN

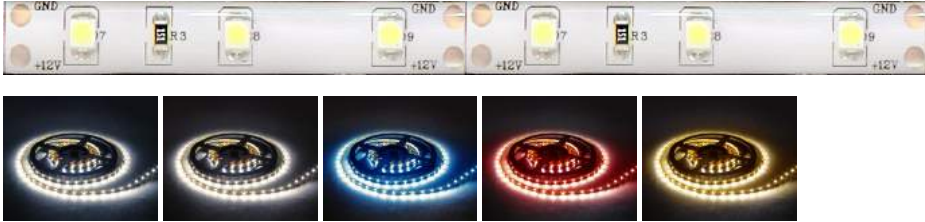

герметична стрічка в силіконовій оболонці IP65




БІЛА ОСНОВА	Розмір	Кількість кластерів	Кількість LED на метр	Потужність	Струм, кластер/бухта	Кут	Світловий потік	Колір
	5м*8мм	100	60SMD (3528)	4.8W/м	20/2000mA	120°	5Lm/1 LED	теплый білий білий жовтий червоний синій

LS606 / 12V SANAN



відкрита стрічка IP20

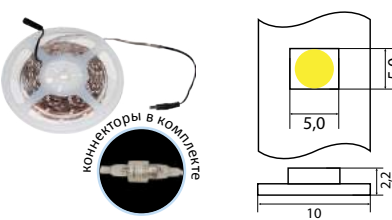


БІЛА ОСНОВА	Розмір	Кількість кластерів	Кількість LED на метр	Потужність	Струм, кластер/бухта	Кут	Світловий потік	Колір
	5м*10мм	50	30SMD (5050)	7.2W/м	60/3000mA	120°	13Lm/1 LED	теплый білий білий RGB
	5м*10мм	100	60SMD (5050)	14.4W/м	60/6000mA	120°	13Lm/1 LED	теплый білий білий RGB

LS607 / 12V



герметична стрічка в силіконовій оболонці IP65

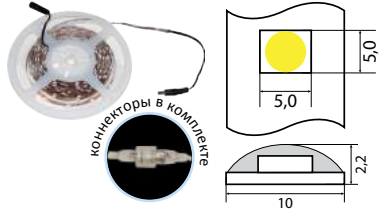


БІЛА ОСНОВА	Довжина	Кількість кластерів	Кількість LED на метр	Потужність	Струм, кластер/бухта	Кут	Світловий потік	Колір
	5м*10мм	50	30SMD (5050)	7.2W/м	60/3000mA	120°	13Lm/1 LED	теплый білий RGB SANAN
	5м*10мм	100	60SMD (5050)	14.4W/м	60/6000mA	120°	13Lm/1 LED	теплый білий SANAN білий SANAN RGB SANAN

LS612 / 12V SANAN



IP22

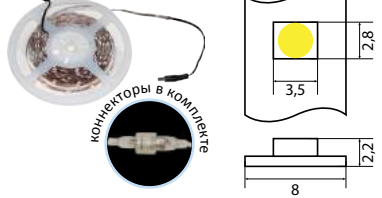


БІЛА ОСНОВА	Розмір	Кількість кластерів	Кількість LED на метр	Потужність	Кут	Світловий потік	Колір
	5м*8мм	200	120SMD (3528)	9.6W/м	120°	5Lm/1 LED	теплый білий білий

LS613 / 12V SANAN



IP65

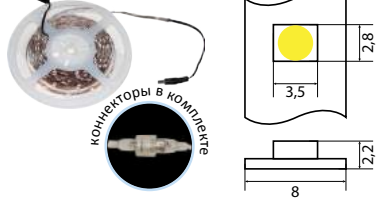

БІЛА ОСНОВА	Розмір	Кількість кластерів	Кількість LED на метр	Потужність	Кут	Світловий потік	Колір
	5м*8мм	200	120SMD (3528)	9.6W/м	120°	5Lm/1 LED	теплый білий білий

LB003 6W IP20



Напряга out	12V
Навантаження	6W
Сила струму	500mA
Ступінь захисту	IP20
Розміри	46*26*20мм
Опис	драйвер

LB005 30/60W IP20



Напряга out	12V
Навантаження	30/60W
Сила струму	2500/5000mA
Ступінь захисту	IP20
Розміри	107*47*30мм
Опис	драйвер

LB006 6W IP67*



Напряга out	12V
Навантаження	6W
Сила струму	500mA
Ступінь захисту	IP67
Розміри	84*58*33мм
Опис	драйвер

* Модель в обмеженій кількості або виводиться з асортименту

LB009 150W/200W IP20



Напруга out	12V
Навантаження	150W/200W
Сила струму	12500mA/16700mA
Ступінь захисту	IP20
Розміри	150*80*35мм 150*100*50мм
Опис	драйвер

LD103/LD107/LD183



Опис	з'єднувач з раз'ємом для mother для світлодіодної стрічки (5050), довжина шнура 0,07м IP44
Опис	з'єднувач з раз'ємом для mother для світлодіодної стрічки (5050 RGB), довжина шнура 0,07м IP65
Опис	з'єднувач з раз'ємом для mother для світлодіодної стрічки (3528), довжина шнура 0,07м IP44

DM111 30W IP20



Навантаження	30W
Ступінь захисту	IP20
Розміри	200мм
Опис	з'єднувальний дріт mother-father з 2 кабелями

DM112 30W IP65



Навантаження	30W
Ступінь захисту	IP65
Розміри	200мм
Опис	з'єднувальний дріт mother-father з 2 кабелями

LD101/LD181



Опис	з'єднувач 0,2м для світлодіодної стрічки (5050 / 10мм)
Опис	з'єднувач 0,2м для світлодіодної стрічки (3528 / 8мм)

LD102/LD182



Опис	з'єднувач для світлодіодної стрічки (5050 / 10мм) "стрічка до стрічки"
Опис	з'єднувач для світлодіодної стрічки (3528 / 8мм) "стрічка до стрічки"

LD106



Опис	з'єднувач для світлодіодної стрічки (5050 RGB / 10мм) "стрічка до стрічки"
------	--

LD28



Напруга	12V
Навантаження	72W
Сила струму	10A
Ступінь захисту	IP20
Розміри пульту	85*52*7мм
Розміри контролера	63*35*22мм
Опис	контролер RGB 24 програми

LD50/LD51



Навантаження	144W
Довжина дроту	200мм
Розміри	35*12*5мм
Опис	LD50 - контролер для одноколірних стрічок LD51 - контролер для RGB-стрічок

LD52



Навантаження	144W
Довжина дроту	200мм
Розміри	35*12*5мм
Опис	підсилювач для RGB-стрічок

Для правильного вибору блоку живлення необхідно розрахувати загальну потужність стрічки, яка встановлюватиметься.

Розрахунок потужності блоку живлення робиться таким чином:


$$P_{\text{доп}} = P \times L \times K$$

Потужність = Довжина стрічки*споживана потужність на 1м + 25% запас потужності.


Не перевищуйте гранично допустимий розмір навантаження на стрічку. Максимальна довжина послідовного з'єднання стрічки складає 5м. Для підключення стрічки завдовжки більше 5м необхідно використати схему паралельного підключення. Додаткова стрічка підключається до блоку живлення окремим дротом. Сумарне навантаження паралельно підключених стрічок не повинне перевищувати потужність блоку живлення. Для монтажу світлодіодної стрічки рекомендуємо використовувати алюмінієвий профіль CAB251-CAB283.

ПІДБІР І ПІДКЛЮЧЕННЯ БЛОКІВ ЖИВЛЕННЯ

ПАРАЛЕЛЬНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ МОНОХРОМНОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ ДО БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ LB009

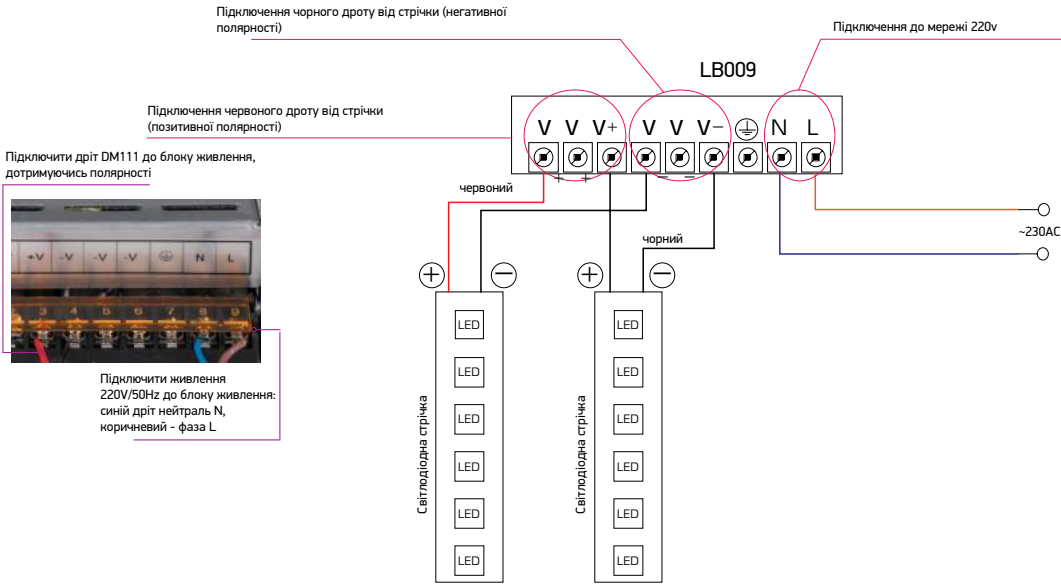


ПІДБІР БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ І ПІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ

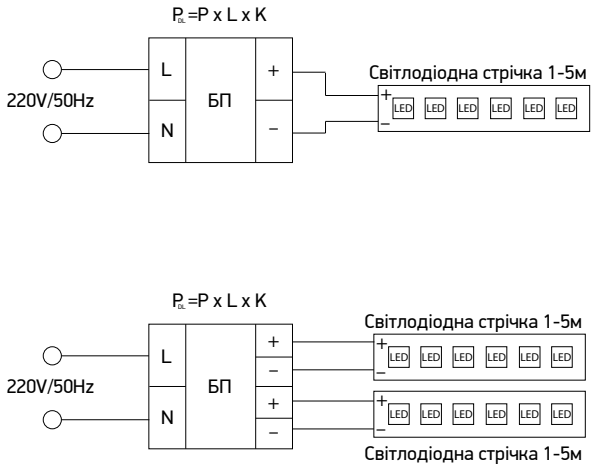

Загальна схема підключення

При необхідності димірування монохромної світлодіодної стрічки, а також для створення світлових ефектів, додатково можна скористатися контролерами TM FERON для одноколірно світлодіодної стрічки LD50 (без пульту ДУ).

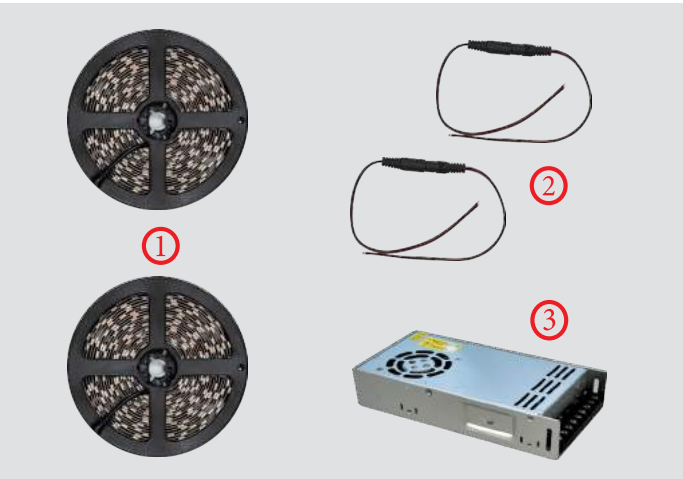

- 1) Світлодіодна стрічка LS603 10м
- 2) 2 шнури DM111
- 3) БЖ LB009 350Вт



1) Підключити дріт DM111 до блоку живлення, дотримуючись полярності.
2) Підключити живлення 220V/50Hz до блоку живлення: синій дріт - нейтраль N, коричневий - фаза L.




З'єднати дріт DM111 з роз'ємом світлодіодної стрічки



1) З'єднати дроти DM111 з роз'ємами від стрічок
2) На одну лінію не можна підключати більше 10 метрів одноколірної стрічки

ПІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ RGB

Підключення світлодіодної стрічки RGB

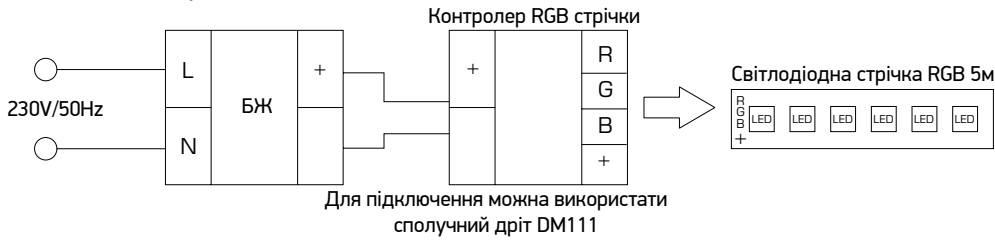


УВАГА!
Не рекомендується послідовне підключення відрізків світлодіодної стрічки RGB завдовжки більше 5 метрів без підсилювача.



1) Підключити дрiт DM111 до блоку живлення, дотримуючись полярності.
2) Підключити живлення 220V/50Hz до блоку живлення:
синій дрiт нейтраль N, коричневий - фаза L



Вставити роз'єм DM111 в коннектор контролера

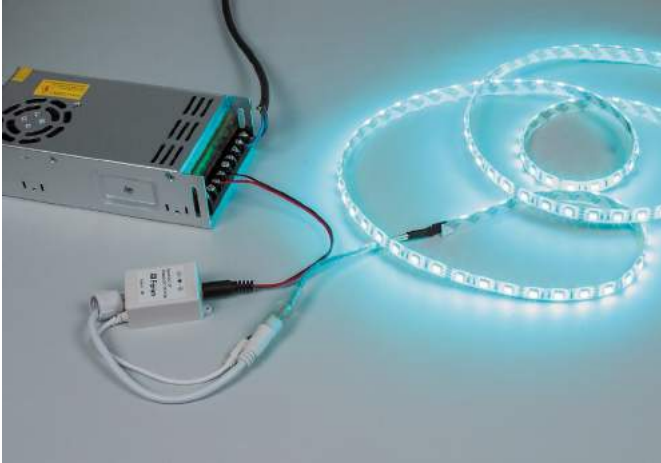



Підключена стрічка RGB завдовжки 5 метрів.




Вставити чотирихвостковий коннектор у відповідний роз'єм стрічки, використовуючи положення «ключів» - виступу на з'єднувачі контролера і «ключів» - поглиблення на з'єднувачі стрічки.

ПІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ RGB


Для підключення світлодіодної стрічки RGB потрібно:
- правильно розрахований драйвер;
- контролер для світлодіодної стрічки необхідної потужності;
- підсилювач LD52 (для підключення великої довжини стрічки до одного контролера);
- сполучний шнур DM111 (IP20) або DM112 (IP65) (для підключення до драйвера, не оснащеного коннекторами).

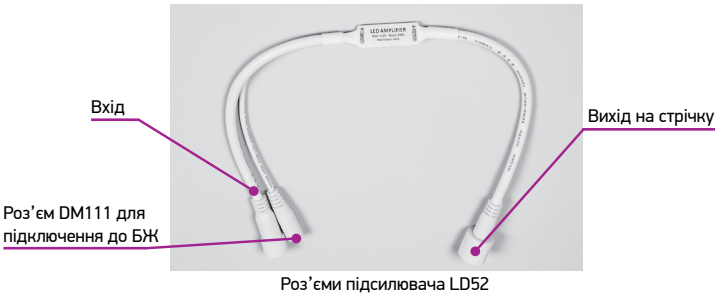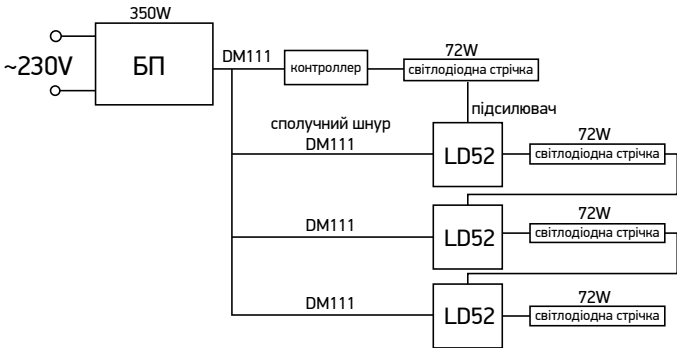

Роз'єми підсилювача LD52



Для підключення RGB стрічки завдовжки 5 метрів в одну лінію потрібно буде використати підсилювач LD52.



Підключити вхід живлення 12V підсилювача до блоку живлення за допомогою сполучного дроту DM111.




З'єднати вихід виведеної світлодіодної стрічки з відповідним входом підсилювача: виступ на коннекторі стрічки повинен співпасти з поглибленням в коннекторі підсилювача.



Підключені 10 метрів RGB стрічки.

LS704 / 220V SANAN

герметична стрічка в силіконовій оболонці **IP68**




БІЛА ОСНОВА	Розмір	Кількість LED на метр	Потужність	Колір
	100м 12*7мм	60SMD (3528)	4,4W/м	білий

Комплектація:
1. Мережевий шнур (2шт)
2. Коннектор (стрічка до стрічки) (2шт)
3. Заглушка (2шт)
4. Кріплення (10шт)
Увага!
Кратність різання 1м. Стрічку в бухті не вмикати!

LS707 / 220V

герметична стрічка в силіконовій оболонці **IP68**



БІЛА ОСНОВА	Розмір	Кількість LED на метр	Потужність	Колір
	50м 14*8мм	30SMD (5050)	7.2W/м	RGB (зміна кольору світлодіода)
	50м 14*8мм	60SMD (5050)	14.4W/м	тепліи білий RGB (зміна кольору світлодіода)

Комплектація LS707 біла:
1. Мережевий шнур (1шт)
2. Коннектор (стрічка до стрічки) (1шт)
3. Заглушка (1шт)
4. Кріплення (10шт)
Комплектація LS707 RGB :
1. Мережевий шнур (1шт)
2. Коннектор (1шт)
3. Заглушка (1шт)
4. Кріплення (10шт)
Увага!
Кратність різання 1м. Стрічку в бухті не вмикати!

LD114/LD117/
LD117 SANAN



Тип стрічок	3528SMD/ 5050SMD
Кількість шт., уп./ящ.	100/2000 10/100/2000
Опис	з'єднувач для LED-стрічок без силікону/ у силіконі

LD124/LD128/
LD128 SANAN



Тип стрічок	3528SMD/ 5050SMD
Кількість шт., уп./ящ.	100/5000
Опис	закріплювач для LED-стрічок

LD134/LD137/
LD137 SANAN



Тип стрічок	3528SMD/ 5050SMD
Кількість шт., уп./ящ.	100/5000
Опис	кріплення для LED-стрічок

LD177





Тип стрічок	3528SMD/ 5050SMD
Кількість шт., уп./ящ.	10/100
Опис	мережевий шнур з коннектором для LED-стрічок

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ / ПРОФІЛЬ ДЛЯ СВІТЛОДІОДНИХ СТІЧОК

Алюмінієвий профіль та світлодіодні стрічки - це надзвичайно гармонічне поєднання для створення світильників саме такого індивідуального типу та розміру, який вам потрібен. А також алюмінієвий профіль забезпечує необхідний для світлодіодних стрічок тепловідвід.


CAB251



Профіль "вбудований"
Колір корпусу: срібло

Матеріал	алюміній
Довжина	2м
Комплектація	2 заглушки, матовий розсіювач


CAB261



Профіль "накладний", високий
Колір корпусу: срібло

Матеріал	алюміній анодований
Довжина	2м
Комплектація	2 заглушки, 4 кріплення, матовий розсіювач, з'єднувач для світлодіодних стрічок


CAB262



Профіль "накладний", низький
Колір корпусу: срібло

Матеріал	алюміній анодований
Довжина	2м
Комплектація	2 заглушки, 4 кріплення, матовий розсіювач, з'єднувач для світлодіодних стрічок



CAB263



Профіль "накладний", широкий
Колір корпусу: срібло

Матеріал	алюміній анодований
Довжина	2м
Комплектація	2 заглушки, 4 кріплення, матовий розсіювач


CAB272



Профіль "кутовий з фаскою"
Колір корпусу: срібло

Матеріал	алюміній анодований
Довжина	2м
Комплектація	2 заглушки, 4 кріплення, матовий розсіювач, з'єднувач для світлодіодних стрічок


CAB280



Кутовий круглий накладний профіль
Повністю укомплектований
Колір корпусу: срібло

Матеріал	алюміній
Розсіювач	матовий пластик
Довжина	2м
Комплектація	екран, 2 заглушки, 4 кріплення


CAB281



Кутовий квадратний накладний профіль
Повністю укомплектований
Колір корпусу: срібло

Матеріал	алюміній
Розсіювач	матовий пластик
Довжина	2м
Комплектація	екран, 2 заглушки, 4 кріплення

LD251



Опис заглушка для CAB251

LD262



Опис заглушка для CAB262

LD261



Опис заглушка для CAB261

LD272



Опис заглушка для CAB272

LD138



Опис кріплення для CAB262

LD140



Опис кріплення для CAB272

LD139



Опис кріплення для CAB261

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ / ДЮРАЛАЙТ СВІТЛОДІОДНИЙ

LED 2 WAY



білий 7000K



червоний




жовтий



зелений



синій



мультиколор

Кількість жил	Переріз та розміри
2W	

Увага!
Дюралайт в бухті не вмикати!

Кількість жил	Артикул	Напруга	LED / метр	Напруга W / метр	Кількість метрів	Кратність різання	Колір
2W	LED 2 WAY	230V	36	1.44	100	2 м	білий 7000K, жовтий, зелений, червоний, синій, мультиколор

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ / КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ДЮРАЛАЙТА

КОНТРОЛЕР



Опис для LED 2 WAY 10-50 м

КОНТРОЛЕР



Опис для LED 3 WAY 10-50 м

КОНТРОЛЕР



Опис для LED 2, 3 WAY 100 м

ФУРНІТУРА-З'ЄДНУВАЧ



Опис для LED 2WAY

ФУРНІТУРА-З'ЄДНУВАЧ



Опис для LED 3WAY, 4WAY, 5WAY

МЕРЕЖЕВИЙ ШНУР



Опис для LED 2 WAY до 100 м

МЕРЕЖЕВИЙ ШНУР



Опис для LED 3 WAY до 100 м

КРІПЛЕННЯ



Опис для LED 2, 4 i 5 WAY кріплення на стіну

ЗАГЛУШКИ



Опис для LED 2WAY

ЗАГЛУШКИ



Опис для LED 3WAY, 4WAY, 5WAY

Вбудовані світильники зі світлодіодами COB та світильники зі світлодіодною підсвіткою все більше і більше використовуються як альтернатива звичайним вбудованим світильникам з лампою.

Світильники, оснащені світлодіодами типу COB замість звичних ламп з цоколями G9 та G4, дозволяють отримати такий же світловий ефект, що й за допомогою галогенних ламп, та при цьому спожити в 5 разів менше електроенергії завдяки LED технології. Крім того, такі світильники не потребують заміни ламп, що робить їх використання ще більше економічним.

Декоративні вбудовані світильники з LED підсвічуванням нагадують звичні моделі точкових світильників, однак, крім основного джерела світла, вони додатково оснащені світлодіодною підсвіткою різних видів. Це може бути підсвічування декількома світлодіодами в основі світильника або ж світлодіодною стрічкою по його периметру (звичайне біле світло або RGB свічення). Причому лампа і підсвітка можуть підключатися та вмикатися окремо, незалежно одна від одної. Тож за допомогою одного такого світильника можна одночасно забезпечити себе яскравим освітленням, та в той же момент зробити атмосферну, легку декоративну підсвітку.

Підключення світильників можливе з використанням дистанційного вимикача TM72, TM74, TM75, TM76, який дозволяє окремо вмикати різні варіанти освітлення завдяки розподілу електропроводки.



Енергетичне маркування світильників ТМ Feron® відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників:



Енергоетикетка розповсюджується на декоративні світильники зі світлодіодною підсвіткою:

7031, 7057, 7095, 7103, 7301, 7312B, 7314, 7572, 8020-2, 8060-2, 8080-2, 8170-2, CD877, 8585-2, 8989-2, 8686-2, CD2540, CD2542, CD2540 RGB, CD2542 RGB




Енергоетикетка розповсюджується на декоративні світильники зі світлодіодною підсвіткою:

JD125 RGB, JD87 RGB, 1527, C1010, JD87



Енергоетикетка розповсюджується на декоративні світильники типу Декоративне скло/Лиття кольорове/Під галогенну лампу:

CD003, CD004, DL100C, DL102C, DL103C, 8080-2, 8180-2, 8020-2, 8060-2, 8050-2, 8170-2, 8150-2, 8115-2, CD4141, CD2540, CD2542, DL8140, CD4525, CD4527, DL4164, DL4153, DL4160, CD2121, DL221, JD85, JD161, JD106, JD125, DL4163, JD57S, JD64, 1525, C1037, DL171, JD103, JD92, DL2014, DL2012, DL2011, DL2009, NL09, DL6021, DL6027, DL6046, DL6051, DL6124, DL6213, DL6240, DL246, 020/020T, 098TS, 098/098T, 125/125T, 156/156T, 301/301T, 305/305T, DL2005, DL2008, GS-M364, GS-M369, GS-M392, GS-M393, GS-M394, GS-M888, DL168, DL211, CD2300, CD4207, DL6110, DL6122, DL6120, DL1016, DL1022, DL10, DL11, DL2, DL13, DL307, DL308

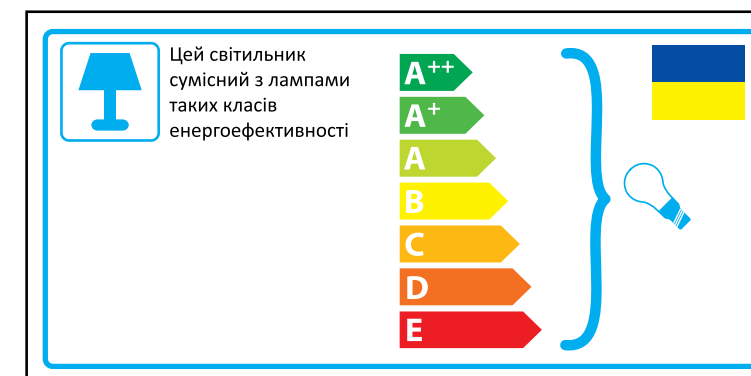

Енергоетикетка розповсюджується на декоративні світильники під лампу розжарювання:

2746, 1713, 1714, 2767, 1787, 3781, RAD50S, RAD50S-S, RAD63S, RAD63S-S, RAD50-2, RAD63-2, RAD50-3, RAD63-3



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-ламп MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	15LED	3W	95мм	23мм	56мм	4000K	100

7057

A decorative, circular ceiling light fixture. It features a central glowing orb surrounded by a ring of small, ornate lights. The fixture is mounted on a dark ceiling, and the light creates a warm, ambient glow.



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-лампи MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	15LED	3W	97mm	20mm	56mm	4000K	100

7095



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-лампи MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	15LED	3W	100mm	20mm	56mm	4000K	100

7103



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-лампи MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	15LED	3W	99mm	25mm	56mm	4000K	100



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-лампи MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	15LED	3W	97мм	20мм	56мм	4000K	100

7312B



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-лампи MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	15LED	3W	117мм	25мм	56мм	4000K	50

7314



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-лампи MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	15LED	3W	98мм	25мм	56мм	4000K	100

7572



Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V/50Hz	5W+3W(підсвітна)	COB+15LED	132мм	28мм	84мм	4000K	50

8020-2



Світильник оснащений двома джерелами світла:
1. Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
2. Світлодіодне підсвічування (led-стрічка) по периметру світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72, TM74, TM75, TM76



прозорий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-лампи MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	12LED	3W	90мм	23мм	60мм	6500K	50

8060-2



Світильник оснащений двома джерелами світла:
1. Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
2. Світлодіодне підсвічування (led-стрічка) по периметру світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72, TM74, TM75, TM76



прозорий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-лампи MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	12LED	3W	90мм	23мм	60мм	6500K	50

8080-2



Світильник оснащений двома джерелами світла:
1. Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
2. Світлодіодне підсвічування (led-стрічка) по периметру світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72, TM74, TM75, TM76



прозорий срібло

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-лампи MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	12LED	3W	95мм	33мм	60мм	6500K	50

8170-2



Світильник оснащений двома джерелами світла:
1. Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
2. Світлодіодне підсвічування (led-стрічка) по периметру світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72, TM74, TM75, TM76



срібло срібло

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-лампи MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	12LED	3W	95мм	23мм	60мм	6500K	50

CD877



прозорий



чайний

Світильник оснащений двома джерелами світла:
1. Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
2. Світлодіодне підсвічування (led-стрічка) по периметру світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72, TM74, TM75, TM76

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-лампи MR16)	max 50W (для галогенної лампи)	12LED	3W	98мм	33мм	52мм	4000K	50

8585-2



Світильник оснащений двома джерелами світла:
1. Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
2. Світлодіодне підсвічування (led-стрічка) по периметру світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72, TM74, TM75, TM76

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Матеріал корпусу	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-лампи MR16)	max 50W	15LED	3W	90*90мм	22мм	57мм	4000K	акрил	50



мерехтливий білий срібло



мерехтливий жовтий срібло



мерехтливий коричневий срібло



чорне золото срібло

8989-2



білий срібло

Світильник оснащений двома джерелами світла:
1. Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
2. Світлодіодне підсвічування (led-стрічка) по периметру світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72, TM74, TM75, TM76

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Матеріал корпусу	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-лампи MR16)	max 50W	15LED	3W	90*90мм	22мм	57мм	4000K	акрил	50

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / СВІТИЛЬНИКИ ЗІ СВІТЛОДІОДНИМ ПІДСВІЧУВАННЯМ (LED-СТРІЧКА В ОСНОВІ)

8686-2



Світильник оснащений двома джерелами світла:
1. Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
2. Світлодіодне підсвічування (led-стрічка) по периметру світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72, TM74, TM75, TM76



білий
срібло

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	max 50W	15LED	3W	90*90мм	20мм	65мм	3200K	40

CD2540/ CD2542



Світильник оснащений двома джерелами світла:
1. Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
2. Світлодіодне підсвічування (led-стрічка) по периметру світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72, TM74, TM75, TM76



прозорий
прозорий



прозорий
прозорий

	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
CD2540	MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-лампи MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	12LED	1.5W	100мм	55мм	60мм	6500K	50
CD2542	MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-лампи MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	12LED	1.5W	100мм	55мм	60мм	6500K	50

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / СВІТИЛЬНИКИ ЗІ СВІТЛОДІОДНИМ ПІДСВІЧУВАННЯМ RGB

CD2540 LED RGB/ CD2542 LED RGB



Світильник оснащений двома джерелами світла:
1. Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
2. Світлодіодне підсвічування RGB (плавна зміна кольорів) в основі світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72, TM74, TM75, TM76



прозорий
прозорий



прозорий
прозорий

	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
CD2540	MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-лампи MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	10LED	0.6W	100мм	55мм	60мм	RGB	50
CD2542	MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-лампи MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	10LED	0.6W	100мм	55мм	60мм	RGB	50

JD125 LED RGB



Світильник оснащений двома джерелами світла:
1. Цоколь G9 під лампу JCD9
2. Світлодіодне підсвічування RGB (плавна зміна кольорів) в основі світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72, TM74, TM75, TM76



прозорий
прозорий

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V/50Hz	35W	6LED	0.6W	94мм	57мм	55мм	RGB	30

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / СВІТИЛЬНИКИ ЗІ СВІТЛОДІОДНИМ ПІДСВІЧУВАННЯМ RGB

JD87 LED RGB



Світильники оснащені двома джерелами світла:
1. Цоколь G9 під лампу JCD9
2. Світлодіодне підсвічування RGB (плавна зміна кольорів) в основі світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72, TM74, TM75, TM76



прозорий
прозорий

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V/50Hz	35W	6LED	0.6W	94мм	58мм	56мм	RGB	30

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / СВІТИЛЬНИКИ ЗІ СВІТЛОДІОДНИМ ПІДСВІЧУВАННЯМ В ОСНОВІ

1527



Світильники оснащені двома джерелами світла:
1. Цоколь G9 під лампу JCD9
2. Світлодіодне підсвічування в основі світильника.

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72, TM74, TM75, TM76



прозорий
прозорий

Кількість світлодіодів	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
6LED	JCD9	G9	230V/50Hz	35W (лампа)+ +2.5W (LED)	100мм	70мм	56мм	4000K	50

C1010



Світильники оснащені двома джерелами світла:
1. Цоколь G9 під лампу JCD9
2. Світлодіодне підсвічування в основі світильника.

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72, TM74, TM75, TM76



прозорий
прозорий

Кількість світлодіодів	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
6LED	JCD9	G9	230V/50Hz	35W (лампа)+ +2.5W (LED)	85мм	67мм	55мм	4000K	50

JD87



Світильники оснащені двома джерелами світла:
1. Цоколь G9 під лампу JCD9
2. Світлодіодне підсвічування в основі світильника.



Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72, TM74, TM75, TM76



прозорий
прозорий

Кількість світлодіодів	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
6LED	JCD9	G9	230V/50Hz	35W (лампа)+ +2.5W (LED)	97мм	70мм	55мм	4000K	30

JD106



прозорий
прозорий

Аналог
лампи
розжарювання

Аналог
галогенної
лампи

55W

50W

Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
1LED COB	230V	10W	550Lm	90*85мм	70мм	3000K	30

JD55



прозорий
прозорий

Аналог
лампи
розжарювання


Аналог
галогенної
лампи

55W

50W

Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
1LED COB	230V	10W	550Lm	90*77мм	70мм	3000K	30

JD125



прозорий
прозорий

Аналог
лампи
розжарювання

Аналог
галогенної
лампи

55W

50W

Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
1LED COB	230V	10W	550Lm	94*57мм	55мм	3000K	30

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ СВІТИЛЬНИКІВ ЗІ СВІТЛОДІОДАМИ COB

COB 10W 3000K з драйвером, радіатором та основою світильника




Світлодіод COB з драйвером



Світлодіод COB для світильника



CD2540



прозорий
прозорий

прозорий
жовтий

прозорий
чайний

прозорий
сірий

Аналог
лампи
розжарювання


Аналог
галогенної
лампи

55W

50W

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	100мм	55мм	60мм	50

CD2542



прозорий
прозорий

прозорий
жовтий

прозорий
чайний

прозорий
сірий

Аналог
лампи
розжарювання



Аналог
галогенної
лампи

55W

50W

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	100мм	55мм	60мм	50

CD4525



прозорий
хром

прозорий
золото

Аналог
лампи
розжарювання


Аналог
галогенної
лампи

55W

50W

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	100мм	50мм	65мм	60

CD4527



прозорий
золото

Аналог
лампи
розжарювання


Аналог
галогенної
лампи

55W

50W

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	100мм	71мм	65мм	60


8080-2



прозорий срібло

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	95мм	35мм	70мм	30


8180-2



прозорий срібло

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	88*88мм	35мм	70мм	30

8020-2




Ручна обробка



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90мм	23мм	59мм	50

8060-2




Ручна обробка



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90мм	23мм	60мм	50

8050-2




Ручна обробка



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	95мм	23мм	75мм	50

8170-2




Ручна обробка



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	91мм	23мм	60мм	50

8150-2




Ручна обробка



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	95мм	23мм	60мм	50

8115-2*




прозорий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90мм	26мм	60мм	50

* Модель в обмеженій кількості або виводиться з асортименту


JD85



прозорий
хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	100мм	60мм	60мм	30


JD106



прозорий
прозорий

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	95*95мм	75мм	65мм	50

JD125




прозорий
хром

прозорий
жовтий

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JC	G4	12V	35W	100мм	70мм	66мм	45

CD4141



рожевий
золото

сірий
золото

прозорий
золото

бузковий
хром


прозорий
хром

коричневий
золото

червоний
золото

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	100мм	48мм	65мм	30


JD57 S



хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JC	G4	12V	20W	77мм	67мм	35мм	30


JD64



хром
прозорий

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JC	G4	12V	20W	80мм	64мм	44*23мм	30

1525




жовте
скло

зелене
скло

прозоре
скло

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	90мм	70мм	40мм	50

DL8140




хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JC	G4	12V	20W	77мм	85мм	48*22мм	60

DL6021 NEW



Поворотний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	95мм	36мм	75мм	100



античне золото

перлинове срібло


хром

білий

DL6027 NEW



Поворотний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90мм	36мм	75мм	100




золото

хром

DL6046 NEW



Поворотний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	84мм	40мм	75мм	100



золото


хром

білий

DL6051 NEW



Поворотний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90мм	36мм	75мм	100



античне золото

перлинове срібло


титан

білий

DL6124 NEW



Поворотний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	95мм	36мм	75мм	100




білий

хром

DL6213 NEW



Поворотний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	95мм	36мм	75мм	100



античне золото


золото

хром

DL6240 NEW



Неповоротний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	100мм	40мм	80мм	100




білий золото

білий срібло

GS-M888 NEW



Неповоротний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	95мм	27мм	52мм	100



золото

срібло

чорний


білий

коричневий

GS-M364



Неповоротний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80мм	25мм	54мм	50



золото



срібло




чорний

GS-M369



Неповоротний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80мм	25мм	54мм	50



золото



срібло



чорний



білий




коричневий

GS-M392



Неповоротний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80мм	25мм	54мм	50



золото



срібло



чорний



білий




коричневий

GS-M393



Неповоротний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80мм	25мм	54мм	50



білий



срібло



золото




чорний

GS-M394



Неповоротний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80мм	25мм	54мм	50



білий



срібло



золото



чорний


CD003



CD004



DL100C



Ручна робота




прозорий золото



прозорий хром

DL102C



Ручна робота



прозорий золото




прозорий чорний



прозорий білий

DL103C



прозорий золото



прозорий хром



прозорий чорний



прозорий білий

DL6110 **NEW**



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	92мм	28мм	75мм	50

DL6120 **NEW**




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	92мм	28мм	75мм	50

DL6122 **NEW**



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	2xG5.3	12V	50W	172мм	31мм	2x73мм	50

DL1016

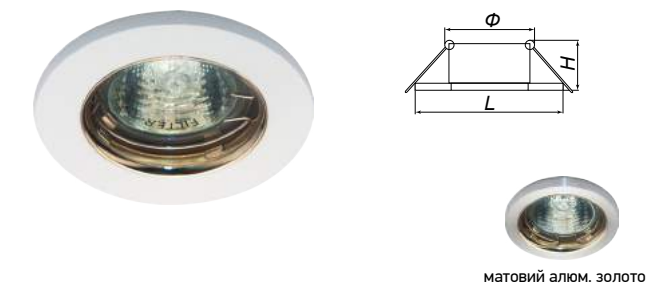


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	75мм	25мм	54мм	60

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ЛИТТЯ КОЛЬОРОВЕ

DL2014

Поворотний

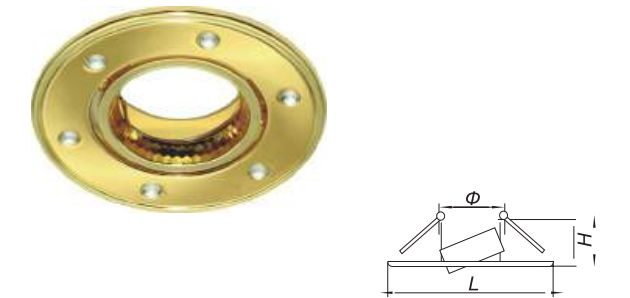

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90мм	20мм	70мм	100



DL2012 *

Неповоротний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90мм	20мм	70мм	100




* Модель в обмеженій кількості або виводиться з асортименту

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ЛИТТЯ КОЛЬОРОВЕ

DL2011

Неповоротний

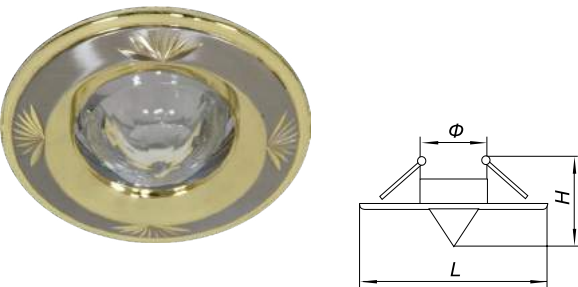

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90мм	20мм	70мм	100



DL2009

Поворотний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	95мм	20мм	70мм	100



NL09 *

Поворотний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
R50	E14	230V	60W	97мм	98мм	84мм	50



DL246

Поворотний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	84мм	23мм	70мм	100



020/020T

Поворотний



	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
020	R50	E14	230V	60W	100мм	75мм	84мм	50
020T 	MR16	G5.3	12V	50W	80мм	25мм	70мм	100

* - 020T MR16




* Модель в обмеженій кількості або виводиться з асортименту

098TS

Поворотний

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	85мм	20мм	70мм	100





титан хром

098/098T

Поворотний

	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
098 	R50	E14	230V	60W	100мм	75мм	84мм	50
098T	MR16	G5.3	12V	50W	85мм	20мм	70мм	100

* - 098 R50
** - 098 MR16



золото хром *



титан золото */**



титан хром **





чорний золото **

125/125T

Поворотний

	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
125 	R50	E14	230V	60W	100мм	85мм	84мм	50
125T	MR16	G5.3	12V	50W	85мм	20мм	70мм	100

* - 125



матове золото золото *



матовий хром хром





титан золото

156/156T

Поворотний

	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
156	R50	E14	230V	60W	100мм	75мм	84мм	50
156T	MR16	G5.3	12V	50W	80мм	20мм	70мм	100

* - 156
** - 156T



матове золото хром *



матове срібло золото */**



титан срібло **



хром срібло */**




чорний металік золото */**

301T

Поворотний

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80мм	20мм	70мм	100



золото хром



сірий хром



титан хром



титан золото





чорний золото

305/305T

Поворотний

	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
305	R50	E14	230V	60W	100мм	85мм	84мм	50
305T	MR16	G5.3	12V	50W	80мм	20мм	70мм	100

* - 305 R50
** - 305T MR16



золото хром *



сірий хром **



титан хром */**



титан золото **




чорний золото */**

DL2005

Поворотний

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90мм	20мм	70мм	100



перлинове золото срібло



антична мідь



античне золото



хром золото



чорний металік золото




титан

DL2008

Поворотний

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90мм	20мм	70мм	100



античне золото



золото титан




срібло золото




чорний металік золото

DL4164




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	95мм	58мм	53мм	30

DL4160

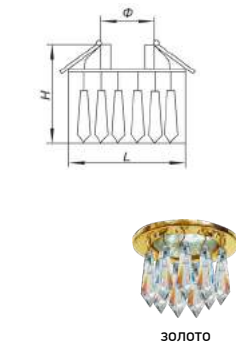


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	100мм	48мм	65мм	30

DL221

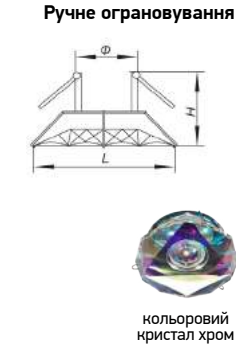



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	96мм	53мм	55мм	30

JD161

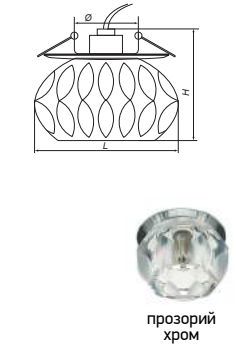

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	80мм	65мм	55мм	30

DL4153

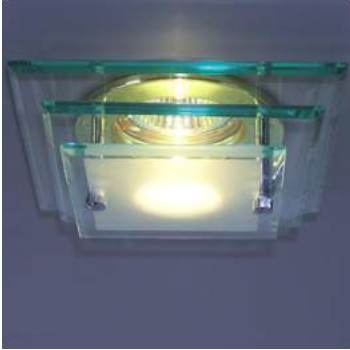



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	115мм	68мм	48мм	30

CD2121




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	85мм	58мм	65мм	30

DL4163

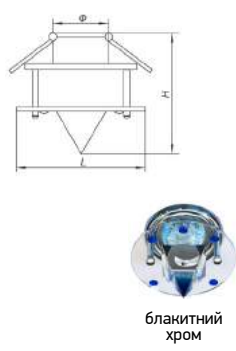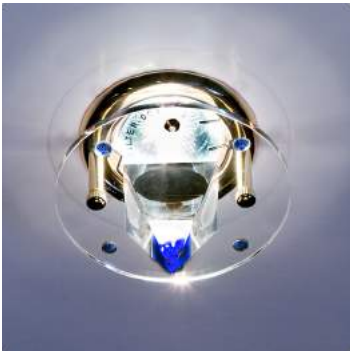

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	95мм	101мм	53мм	30

DL171

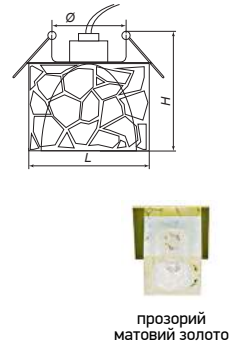


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	60*60мм	62мм	50мм	50

C1037




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	85мм	67мм	48мм	30

JD92

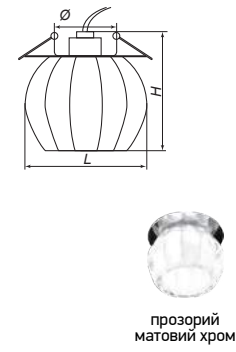

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	70мм	68мм	55мм	30

DL211

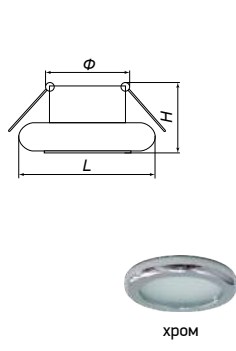

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	76мм	32мм	60мм	100


CD4207

IP44 Зі склом Для ванних кімнат




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	85мм	48мм	65мм	30

JD103




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	80мм	88мм	55мм	30

DL168

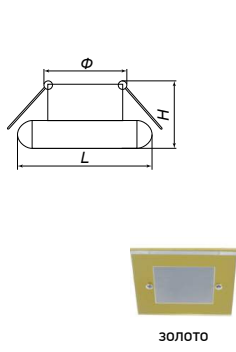


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	100мм	28мм	86мм	30

CD2300

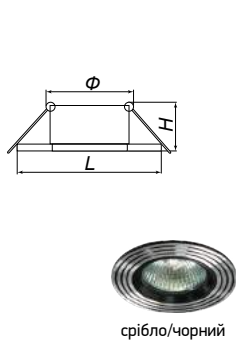


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80мм	25мм	65мм	100

DL1022

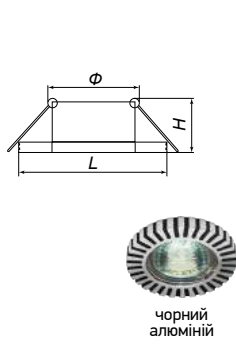

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	79мм	30мм	52мм	30

DL2



Зверніть увагу на світлодіодні світильники типу “Зоряне небо” у розділі Світлодіодні світильники (47 стр.)




золото

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JC	G4	12V	20W	29мм	25мм	23мм	10/200

Штампований метал

DL10




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80мм	25мм	60мм	10/100



DL11




Плоскоповоротний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	88мм	29мм	68мм	10/100




DL13



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80мм	25мм	60мм	10/100




DL307



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	75мм	21мм	55мм	10/100



DL308



Плоскоповоротний

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	82мм	22мм	67мм	10/100



ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ПІД ЛАМПУ РОЗЖАРЮВАННЯ

2746/1713/1714



* - R39
** - R50
*** - R63

	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці	
2746		R39	E14	230V	40W	68мм	82мм	42мм	96
1713		R50	E14	230V	60W	86мм	96мм	50мм	96
1714		R63	E27	230V	60W	96мм	117мм	68мм	80

2767



* - R39
** - R50
*** - R63

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
R39	E14	230V	40W	67мм	82мм	44мм	96
R50	E14	230V	60W	85мм	96мм	65мм	96
R63	E27	230V	60W	95мм	116мм	75мм	80

1787



Зі склом



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
R39	E14	230V	40W	68мм	110мм	55мм	100
R50	E14	230V	60W	86мм	118мм	66мм	50

3781




Зі склом



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
R50	E14	230V	60W	82мм	117мм	58мм	50

* Модель в обмеженій кількості або виводиться з асортименту

RAD50S/RAD50S-S/ RAD63S/RAD63S-S

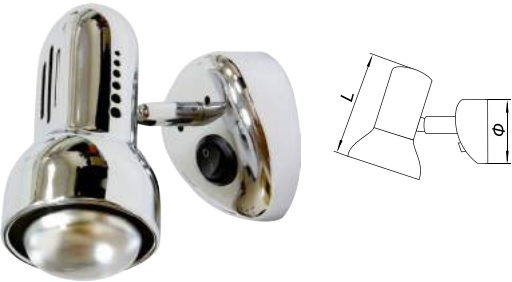


Найменування	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина плафону	Розмір основи	Кількість штук в упаковці
RAD50S без вимикача	R50	E14	230V	40W	110мм	78*65мм	50
RAD50S з вимикачем	R50	E14	230V	40W	110мм	78*65мм	50
RAD63S без вимикача	R63	E27	230V	60W	145мм	88*75мм	50
RAD63S-S з вимикачем	R63	E27	230V	60W	145мм	88*75мм	50

* - R50S/R50S-S
** - R63S
*** - R63S-S

Світильник накладний, поворотний навколо своєї осі нахил плафону по вертикалі 90°



RAD50-2/RAD63-2

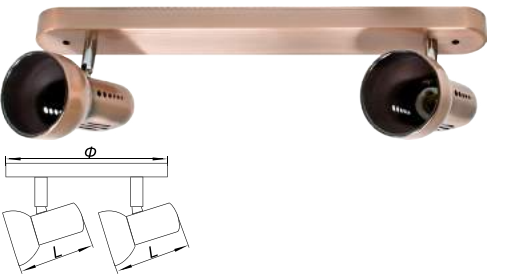


Найменування	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина плафону	Розмір основи	Кількість штук в упаковці
RAD50-2	R50	E14	230V	40W	110мм	358*40мм	20
RAD63-2	R63	E27	230V	60W	145мм	358*40мм	20

* - R63-2

Світильник накладний, поворотний навколо своєї осі нахил плафону по вертикалі 90°



RAD50-3/RAD63-3

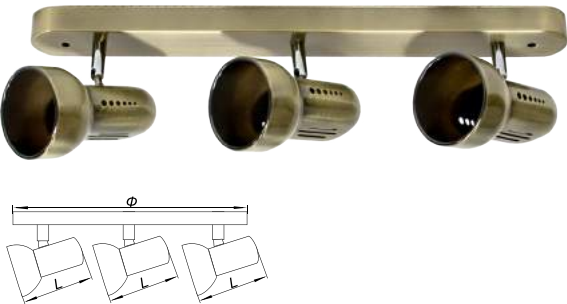

Найменування	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина плафону	Розмір основи	Кількість штук в упаковці
RAD50-3	R50	E14	230V	40W	110мм	398*40мм	20
RAD63-3	R63	E27	230V	60W	145мм	398*40мм	10


* - R63-3

Світильник накладний, поворотний навколо своєї осі нахил плафону по вертикалі 90°




ІНТЕР'ЄРНЕ ОСВІТЛЕННЯ / СВІТИЛЬНИКИ ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ

CAB2B

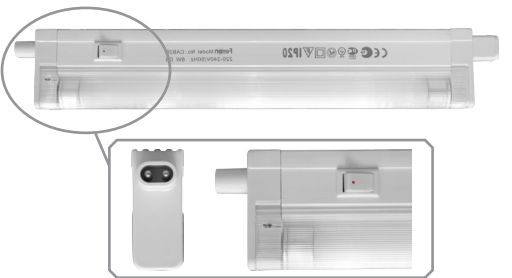

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина плафону	Глибина	Висота	Кількість штук в упаковці
T4	G5	220V	30W	800мм	18мм	43мм	50/30



Світильник з розсіювачем, неповоротний, з вимикачем, мережевим шнуром і з'єднувальним шнуром

- якісний глянцеви́й пластик і високоякісні електронні компоненти
- високоякісна надійна збірка світильників
- 2 варіанти кріплення

ІНТЕР'ЄРНЕ ОСВІТЛЕННЯ / ПІДВІСНИЙ ПАТРОН

LH127



патрон-перехідник E27 на мережевому шнурі (1 м) навантаження: 230V колір: чорний, білий

FN1167

NEW



Зайчик вушки догори

Кількість LED	4LED*0,5W
Напруга	230V
Розміри:	96*70*80мм
Кольори:	білий, блакитний, рожевий

FN1168

NEW



Зайчик вушки доріри

Кількість LED	4LED*0,5W
Напруга	230V
Розміри:	110*75*75мм
Кольори:	білий, блакитний, рожевий

FN1020



Океан

Кількість LED	3LED*0,72W
Напруга	230V
Світлова температура	RGB
Розміри:	110*55*75мм

FN1001



Пінгвін

Кількість LED	3LED*0,3W
Розміри:	87*80мм
Кольори:	рожевий, синій

FN1101



Місяць

Кількість LED	1LED*0,3W
Розміри:	115*50мм
Кольори:	жовтий

FN1104



Будиночок

Кількість LED	1LED*0,3W
Розміри:	115*65мм
Кольори:	мультяшопор

FN1105



Сердечко

Кількість LED	1LED*0,3W
Розміри:	108*73мм
Кольори:	червоний

ІНТЕР'ЄРНЕ ОСВІТЛЕННЯ / СВІТЛОДІЮДНІ СВІЧКИ

FL075*



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Розмір	Тип батарей	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
2	3V	0,12W	55*45мм	2 шт. AAA	білий, жовтий, RGB	192

Свічка у формі "таблетки". Свічення імітує ефект мерехтіння полум'я справжньої свічки.

ВІНІЛОВІ НАКЛЕЙКИ

NL20



	Руби
Розмір:	500*500мм
Живлення годинника	1*AA батарея (до комплекту не входить)
Кількість у ящику	30

Декоративна наклейка з годинником

Матеріал корпусу: вініл, пластик, метал

NL23



Кава

Розмір:	700*700мм
Живлення годинника	1*AA батарея (до комплекту не входить)
Кількість у ящику	30

Декоративна наклейка з годинником

Матеріал корпусу: вініл, пластик, метал

NL34



Вуличний годинник

Розмір:	400*1100мм
Живлення годинника	1*AA батарея (до комплекту не входить)
Кількість у ящику	30

Декоративна наклейка з годинником

Матеріал корпусу: вініл, пластик, метал

NL60




Два ліхтарі

Розмір:	800*1500мм
Джерело світла	НЛЛ 7W max/E14 (до комплекту не входить)
	Мережевий шнур 1,5 м з вимикачем
Кількість у ящику	20

Декоративна наклейка зі світильником

Матеріал корпусу: вініл, пластик

NL81

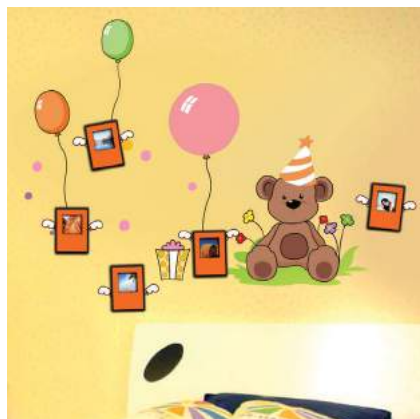

Розмір:	1100*800мм
Кількість фоторамок	5
Розмір фоторамок	120*170мм
Кількість у ящику	40

Декоративна наклейка з фоторамками

Матеріал корпусу: вініл, EVA

Акумуляторні світлодіодні світильники і ліхтарі працюють на основі акумуляторних батарей, тому не потребують постійного доступу до електричної мережі. Вони швидко заряджаються та тривалий час працюють без підзарядки. Компактний дизайн, надійна конструкція, зручні кріплення та підставки дозволяють використовувати їх у подорожах, під час активного відпочинку на природі, та в приміщеннях, де немає доступу до електромережі чи подача електроенергії нестійка.

Більшість світильників мають захист акумулятора від надмірного заряджання та надмірної розрядки. У випадках тривалого невикористання світильник слід підзаряджати не рідше 1 разу в 3 місяці. Підзарядку батареї слід проводити після кожного використання.

Також в асортименті Feron® присутній такий тип акумуляторних світильників як акумуляторні настільні лампи DE1700 та DE1701, за допомогою яких ви зможете створити підсвітку робочого столу чи робочої зони в будь-якому куточку приміщення.

EL115



3.7V 1.2AH



Джерело світла:	30 супер яскравих білих світлодіодів
Розміри:	205*65*30мм
Час зарядки:	20 годин
Час автономної роботи:	- 4 години яскравого освітлення - 8 годин економічного освітлення

EL119



4V 2.4AH



Джерело світла:	60 супер яскравих білих світлодіодів
Розміри:	365*70*35мм
Час зарядки:	20 годин
Час автономної роботи:	- 8 годин економічного освітлення

EL18 DC



4V 2.4AH



Джерело світла:	80 супер яскравих білих світлодіодів, 647Lm
Розміри:	298*80*42мм / 0,75 кг
Час зарядки:	20 годин
Час автономної роботи:	- 3 години надяскравого освітлення - 4 години яскравого освітлення - 5 годин економічного освітлення

СВІТИЛЬНИКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ / АКУМУЛЯТОРНІ НАСТІЛЬНІ СВІТИЛЬНИКИ

DE1700



чорно-білий

Мережева напруга для заряду	230V/50Hz
Кількість LED	24LED
Потужність	2W
Світлова температура	7000K
Акумулятор	AC0.1A 0.8W (перезаряджається)
Час роботи	4 години - яскравий 8 годин - тьмяний
Час повної зарядки	15 годин
Режими	ON1 - економічне світлення ON2 - максимальна яскравість
Розміри	131*76*61мм

DE1701


Вигляд
спереду

Вигляд
ззаду

Мережева напруга для заряду	230V/50Hz
Місткість акумулятора	1500mAh
Час підзарядки	13 годин
Час роботи (яскраве світло)	2 години
Час роботи (енергозберігаючий режим)	5 годин
Світловий потік	190Lm
Кількість LED	32LED
Світлова температура	6400K
Потужність	2,6W
Розміри	197,5*74*45мм
Колір	білий

СВІТИЛЬНИКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ / АКУМУЛЯТОРНІ ЛІХТАРІ

TH2293 DC



4 LED
Акумулятор 4V 0.5AH
Час роботи 7 годин
Час зарядки 18 годин
Розміри 133*67*67мм

TH2294 DC



7 LED
Акумулятор 4V 0.8AH
Час роботи 15 годин
Час зарядки 18 годин
Розміри 153*78*80мм

TH2295 DC



15 LED
Акумулятор 2*4V 0.5AH
Час роботи 7 годин
Час зарядки 18 годин
Розміри 185*97*100мм

TL5 DC



24 LED, 323LM
Акумулятор 4V 5.5AH
Час роботи 15 годин
Час зарядки 24 години
Розміри 285*160*160мм

СВІТИЛЬНИКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ / АВАРІЙНИЙ ВКАЗІВНИК

EL50 DC



1.2V 800mAh Ni-CD



Джерело світла:	6 супер яскравих білих світлодіодів, 0,6W, 48Lm
Розміри:	355*145*25мм
Час зарядки:	18-20 годин
Час автономної роботи:	1,5 години

СВІТИЛЬНИКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ / АВАРІЙНИЙ ВКАЗІВНИК

TL020



Кількість світлодіодів	2
Кількість режимів роботи	4
Кількість батарей	3
Розмір	21*195мм
Колір основи	блакитний, зелений, червоний, помаранчевий, рожевий, синій, бузковий
Ступінь захисту	IP65
Кількість у боксі *	24
Кількість у ящику	192

200 годин роботи у режимі мерехтіння
Ліхтар зі свистком

TL023



Кількість світлодіодів	2
Кількість режимів роботи	4
Кількість батарей	3
Розмір	58*200мм
Колір основи	бузковий
Ступінь захисту	IP65
Кількість у боксі *	11
Кількість у ящику	44

400 годин роботи у режимі мерехтіння
Водонепроникний відсік для документів та речей



SP4111

NEW



Напруга	230V/50Hz
Кількість LED	3 High power LED
Потужність	3W
Світлова температура	2700K (теплий білий) / 6400K (денний)
Світловий потік	180Lm
Матеріал	алюміній, сталь, скло
Колір корпусу	металік чорний
Розміри	100*80 мм
Внутрішній діаметр	62 мм
Ступінь захисту	IP67
Кількість в ящику	30

Максимально допустиме навантаження на світильник - 2 тони.

SP4112

NEW



Напруга	230V/50Hz
Кількість LED	6 High power LED
Потужність	6W
Світлова температура	2700K (теплий білий) / 6400K (денний)
Світловий потік	420Lm
Матеріал	алюміній, сталь, скло
Колір корпусу	металік чорний
Розміри	120*90 мм
Внутрішній діаметр	82 мм
Ступінь захисту	IP67
Кількість в ящику	18

Максимально допустиме навантаження на світильник - 2 тони.

SP4113

NEW



Напруга	230V/50Hz
Кількість LED	9 High power LED
Потужність	9W
Світлова температура	2700K (теплий білий) / 6400K (денний)
Світловий потік	630Lm
Матеріал	алюміній, сталь, скло
Колір корпусу	металік чорний
Розміри	150*90 мм
Внутрішній діаметр	82 мм
Ступінь захисту	IP67
Кількість в ящику	12

Максимально допустиме навантаження на світильник - 2 тони.

SP4114

NEW



Напруга	230V/50Hz
Кількість LED	12 High power LED
Потужність	12W
Світлова температура	2700K (теплий білий) / 6400K (денний)
Світловий потік	840Lm
Матеріал	алюміній, сталь, скло
Колір корпусу	металік чорний
Розміри	180*90 мм
Внутрішній діаметр	112 мм
Ступінь захисту	IP67
Кількість в ящику	8

Максимально допустиме навантаження на світильник - 2 тони.

SP4121/SP4122

NEW



Напруга	230V/50Hz
Кількість LED	3 High power LED / 6 High power LED
Потужність	3W / 6W
Світлова температура	2700K (теплий білий) / 6400K (денний)
Світловий потік	180Lm / 360Lm
Матеріал	алюміній
Колір корпусу	чорний
Розміри	350 мм / 400 мм
Діаметр	90 мм / 105 мм
Ступінь захисту	IP65
Кількість в ящику	2/12

Газонні світильники на сонячній батареї



- Зарядка за допомогою акумулятора від денного світла
- Автоматичне включення в темний час доби
- Не вимагає проводки
- Швидка і легка установка

ПЛАСТИК

PL 249

Ø 85



↑ 380
↓

1 LED RGB
16 шт./бокс*
16 шт./ящ.

PL500

Ø 68



↑ 365
↓

1 LED білий
3 шт./упак.
72 шт./ящ.

PL 257

Ø 80



↑ 335
↓

1 LED білий
2 шт./упак.
48 шт./ящ.

PL 251

Ø 47



↑ 380
↓

1 LED білий
24 шт./бокс*
24 шт./ящ.

PL252

Ø 70



↑ 340
↓

1 LED білий
3 шт./упак.
72 шт./ящ.

E5206

Ø 75



“Тюльпан”

↑ 600
↓

1 LED білий
1 шт./упак.
20 шт./ящ.

ПАРКОВІ ФІГУРИ/ ПОЛІСТОУН

E43*



“Гном з табличкою”

230 x 180 x 110
2 LED білий
1 шт./упак.
12 шт./ящ.



* бокс (мінімальна упаковка) - виставковий дисплей



Суперяскравий світлодіод



Акумулятор типу AA



Вимикач



Автономність



Датчик освітленості



Розсіювальна лінза



Температура -20°/ +40°



Бездротові дзвінки використовуються для швидкого та простого оснащення квартири, будинку чи офісу дверним дзвінком. Вони не потребують спеціального монтажу чи підключення, що особливо зручно, коли вхідні двері знаходяться на значній відстані.

Дальність прийому сигналу від дзвінків Feron® складає 100-150 м на відкритій місцевості. Блок динаміка дзвінка та кнопка виготовляються з якісного пластика, а кнопка є вологостійкою. Унікальний код вбудованого передавача виключає можливість спрацювання декількох дзвінком одночасно. Feron® представляє дзвінки з 1-2 мелодіями, на 10, 32 та навіть 36 мелодій.

E-221 некований



Кількість мелодій:	32
Розміри бази:	102*54*32мм
Розміри кнопки:	80*50*20мм
Електроживлення бази:	2*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Дальність сигналу	150м
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	біло-блакитний

E-222 некований



Кількість мелодій:	32
Розміри бази:	90*50*30мм
Розміри кнопки:	80*50*20мм
Електроживлення бази:	2*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Дальність сигналу	150м
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	біло-блакитний

E-223 некований



Кількість мелодій:	32
Розміри бази:	92*62*32мм
Розміри кнопки:	80*50*20мм
Електроживлення бази:	2*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Дальність сигналу	150м
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	біло-блакитний

H-118B



Кількість мелодій:	2
Розміри бази:	87*62*24мм
Розміри кнопки:	32*87*18мм
Електроживлення бази:	2*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

A-138C



Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	118*108*39мм
Розміри кнопки:	32*87*18мм
Електроживлення бази:	3*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

F-128E



Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	121*87*95мм
Розміри кнопки:	43*78*18мм
Електроживлення бази:	3*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

T-168



Кількість мелодій:	1 "Дін-Дон"
Розміри бази:	78*112*25мм
Розміри кнопки:	43*78*18мм
Електроживлення бази:	4*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

D-298*



Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	95*123*55мм
Розміри кнопки:	34*87*22мм
Електроживлення бази:	3*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

H2-138C



Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	118*108*39мм
Розміри кнопки:	32*81*20мм
Електроживлення бази:	3*1.5V / AA (-)
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

База 230V

H-138E



Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	56*117*73мм
Розміри кнопки:	32*81*20мм
Електроживлення бази:	230V 50/60Hz
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий


E-351



Кількість мелодій:	35
Розміри бази:	100*52*66мм
Розміри кнопки:	90*35*19мм
Електроживлення бази:	230V 50/60Hz
Електроживлення кнопки:	12V / 23A (+)
Колір корпусу:	білий
Дальність прийому-передачі:	до 150 м

ЕЛЕКТРОНІКА / ДАТЧИКИ РУХУ

SEN50

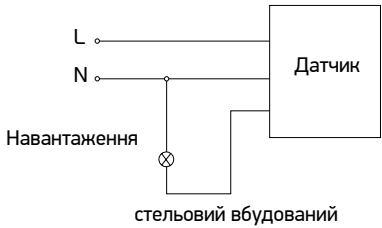

Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	500W
Освітленість:	3-2000Lux
Відстань:	6m (max 24°C)
Кут виявлення:	360°
Висота установки:	2.2-4m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

SEN127**




Цоколь і патрон:	E27
Джерело живлення:	220-240V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	60W
Освітленість:	<3-2000Lux
Час спрацювання:	min 10sec, max 5min
Відстань:	6m
Кут виявлення:	360°
Робоча температура:	-20°--+40°C
Висота установки:	2-3.5m
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

SEN6-1**



Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	1200W / 300W
Освітленість:	5-2000Lux
Відстань:	10m (max 24°C)
Кут виявлення:	180°
Висота установки:	1.8-2.5m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

SEN15/LX-02*



Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	1200W / 500W
Освітленість:	<10 ~2000Lux
Відстань:	5-12m (max 24°C)
Кут виявлення:	120°
Висота установки:	2-4.5m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий, чорний
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

* - для прожекторів (з фронтальним кріпленням)
** - датчик присутності

SEN8/LX-118B**




Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	1200W / 500W
Освітленість:	<3 ~2000Lux
Відстань:	12m (max 24°C)
Кут виявлення:	180°
Висота установки:	0.5-3.5m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий, чорний
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

SEN11/LX-39**




Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	1200W / 500W
Освітленість:	<3Lux
Відстань:	12m (max 24°C)
Кут виявлення:	180°
Висота установки:	0.5-3.5m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий, чорний
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

SEN10/LX-48A* *




Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	1200W / 500W
Освітленість:	<3Lux
Відстань:	11m (max 24°C)
Кут виявлення:	220°
Висота установки:	1.5-2.5m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

SEN1/LX-19



Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	600W / 200W
Освітленість:	<10 ~2000Lux
Відстань:	9m (max 24°C)
Кут виявлення:	120°
Висота установки:	1-1.6m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

SEN1A/LX-2000




Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	500W / 200W
Освітленість:	10 ~2000Lux
Відстань:	12m (max 24°C)
Кут виявлення:	>140°
Висота установки:	1-1.6m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки - регулювання чутливості мікрофону

* - для прожекторів (з фронтальним кріпленням)
** - датчик присутності


* Модель в обмеженій кількості або виводиться з асортименту

SEN5/LX-20




Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	1200W / 300W
Освітленість:	<3 ~2000Lux
Відстань:	6m (max 24°C)
Кут виявлення:	120° горизонт., 360° вертикаль
Висота установки:	2-4m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

SEN4/LX-28A



Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	1200W / 300W
Освітленість:	<3Lux
Відстань:	6m/12m (max 24°C)
Кут виявлення:	360°
Висота установки:	>3m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки - регулювання відстані виявлення


SEN26/LXP-02



Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження:	10A
Освітленість спрацювання:	5-15Lux
Колір корпусу:	білий

фотоелемент "день/ніч"

SEN27/LXP-03



Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження:	15A / 25A
Освітленість спрацювання:	15Lux
Колір корпусу:	білий

фотоелемент "день/ніч"

* - для прожекторів (з фронтальним кріпленням)
**- датчик присутності

TM23 (61926)



Тип таймеру:	тижневий
Управління:	електронне
Розміри, мм:	65*135*85
Точність/дискретність:	1 хвилина
Максимальне навантаження:	16A 3500W
Упаковка/ящик, шт.:	48
Резерв батареї:	1.2V 100 годин

TM22 (61925)



Тип таймеру:	тижневий
Управління:	електронне
Розміри, мм:	60*135*85
Точність/дискретність:	1 хвилина
Максимальне навантаження:	16A 3500W
Упаковка/ящик, шт.:	48
Резерв батареї:	1.2V 100 годин

TM31 (61924)



Тип таймеру:	добовий
Управління:	механічне
Розміри, мм:	75*80*80
Точність/дискретність:	15 хвилин
Максимальне навантаження:	16A 3500W
Упаковка/ящик, шт.:	48

TM32 (61923)



Тип таймеру:	добовий
Управління:	механічне
Розміри, мм:	75*80*75
Точність/дискретність:	15 хвилин
Максимальне навантаження:	16A 3500W
Упаковка/ящик, шт.:	48

TM41 (23248)



Тип таймеру:	тижневий
Управління:	електронне
Розміри, мм:	90*64*36
Точність/дискретність:	1 хвилина
Максимальне навантаження:	16A 3500W
Упаковка/ящик, шт.:	20

TM50



Тип таймеру:	добовий
Управління:	механічне
Розміри, мм:	60*115*65
Точність/дискретність:	15 хвилин
Максимальне навантаження:	16A 3500W
Упаковка/ящик, шт.:	48

TM55



Енергометр

Опис:
Енергометр дозволяє отримати інформацію про кількість і вартість електроенергії, що споживається окремим електричним пристроєм в конкретний момент або за окремий проміжок часу, а також дані про напругу та частоту самої електромережі.

Розміри, мм:	145*75*75
Навантаження:	3680W
Ступінь захисту:	IP20
Упаковка/ящик, шт.:	24

TM72/TM74/TM75/TM76



Пульт TM75

Модель:	TM72	TM74	TM75	TM76
Напруга:	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Мах потужність активного навантаження (на 1 канал):	1000W	1000W	1000W	1000W
Мах потужність при включенні енергозберігаючої лампи (на 1 канал):	300W	300W	300W	300W
Мах кількість енергозберігаючих ламп (на 1 канал):	6	6	6	6
Функція ввімкнення з затримкою:	є	нема	є	нема
Кількість каналів:	2	4	2	3
Мах дальність передачі сигналу:	30м	30м	30м	30м
Живлення пульта управління:	1*12V / A23	1*12V / A23	1*12V / A23	1*12V / A23
Кількість штук у ящику	50	50	50	50

Дистанційні вимикачі TM72/TM74 та TM75/TM76 дозволяють управляти освітленням в приміщенні на відстані за допомогою радіосигналу. Дистанційний вимикач складається з приймального блоку і пульта дистанційного управління цим блоком. Приймальний блок з'єднується зі світловими приладами, а пульт дозволяє управляти приймальним блоком на відстані до 30м за допомогою радіосигналу. Дистанційні вимикачі мають різну кількість каналів, на кожен з яких можна підключити тільки частину освітлювальних приладів в приміщенні і вклучати ці частини за допомогою пульта окремо. Або можливо підключити усі канали для усього освітлення. Великий запас потужності на кожному каналі дозволяє підключати потужні і багатолампові освітлювальні прилади. Модель TM72 та TM75 мають функцію ввімкнення освітлення із затримкою від 10 до 60 секунд.

PRO11



Блок захисту для галогенних ламп	
Тип:	електронний
Навантаження (розміри, мм):	150W (52*42*15) 300W (52*42*15) 500W (52*42*15) 1000W (75*41*17)
Упаковка/ящик, шт.:	10/200

Блоки захисту FERON призначені для оптимізації роботи галогенних ламп і ламп розжарювання. Вони забезпечують плавний пуск, допомагають уникнути частих перегорань, значно подовжують термін служби і захищають лампи від можливих різких стрибків навантаження. Блоки захисту FERON призначені для роботи в мережах з навантаженням 220 В.

!!! Блоки не працюють з лампами розжарювання

TRA110



Трансформатор електронний понижуючий з плавним пуском

Навантаження	Вхід, напруга	Вихід, напруга	cosφ	Розміри	Упаковка/ящик, шт.
60W	230V 50/60Hz	11.6V 5A max	0.99	67*20*34мм	100
105W	230V 50/60Hz	11.6V 8.8A max	0.99	97*28*48мм	100
150W	230V 50/60Hz	11.6V 12.5A max	0.99	97*28*48мм	100

TRA25




Трансформатор електронний понижуючий

Навантаження	Вхід, напруга	Вихід, напруга	Розміри	Упаковка/ящик, шт.
50W	230V 50/60Hz	12V	80*28*34мм	100
60W	230V 50/60Hz	12V	80*28*34мм	100
105W	230V 50/60Hz	12V	84*29*42мм	100
150W	230V 50/60Hz	12V	94*36*48мм	100

Використовуються для пуску та підтримання робочого режиму люмінесцентних ламп. Переваги електронних баластів над звичайними ЕмПРА:


- швидкий запуск лампи без мерехтіння;
- економія електроенергії до 30%;
- збільшення світловіддачі на 20%;
- компактні розміри;
- безшумна робота;

EB51S



Електронний ПРА для ламп Т8 G13	
Коеф. потужності:	0,9
Навантаження	1*18W 1*30W 1*36W
Розміри:	195*28*19мм
Упаковка/ящик, шт.:	200

EB52



Електронний ПРА для ламп Т8 G13	
Коеф. потужності:	0,9
Навантаження	2*18W 2*30W 2*36W
Розміри:	195*33*25мм
Упаковка/ящик, шт.:	200

LH26



патрон керамічний, для галогенних ламп, G5.3

LH60



патрон-перехідник керамічний, для галогенних ламп, перехідник E27 - GU10 розмір, мм : 35*53 навантаження: 230v

LH64



патрон-перехідник керамічний, перехідник E27 - E14 розмір, мм : 28*42 навантаження: 230v

LH69



патрон-перехідник керамічний, для галогенних ламп, перехідник E27 - G9 розмір, мм : 33*47 навантаження: 230v

LH70



патрон-перехідник керамічний, для галогенних ламп, перехідник E14 - GU10 розмір, мм : 35*53 навантаження: 230v

LH76



патрон-перехідник керамічний, для галогенних ламп, перехідник E14 - G5.3 розмір, мм : 22*38 навантаження: 230v

LH79



патрон-перехідник керамічний, для галогенних ламп, перехідник E14 - G9 розмір, мм : 23*49 навантаження: 230v

LC10



- детектор для перевірки ламп
- розмір: 110x63x26мм
- патрони: E10, E14, E27, G4, G5.3, G13, B15d

МАРКЕТИНГОВА ПІДТРИМКА / ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ТОЧКОВИХ СВІТИЛЬНИКІВ ТА ЛАМП

Стенд "Міні"
36 світильників

Композит 950x730 мм
Навісний



Стенд "Міні"
16 світильників

Композит 700x490x100 мм
Навісний



Стенд "Міні"
16 світильників з LED

Композит 700x490x100 мм
Навісний з електричною
розводкою та вимикачами




Стенд "Стандарт"
54 світильники

Композит 1800x750 мм
Ніжка для установки на підлогу



Стойка перфорована
для світлодіодних ламп
зі світловим фризом
40 гачків

1930x495x450 мм

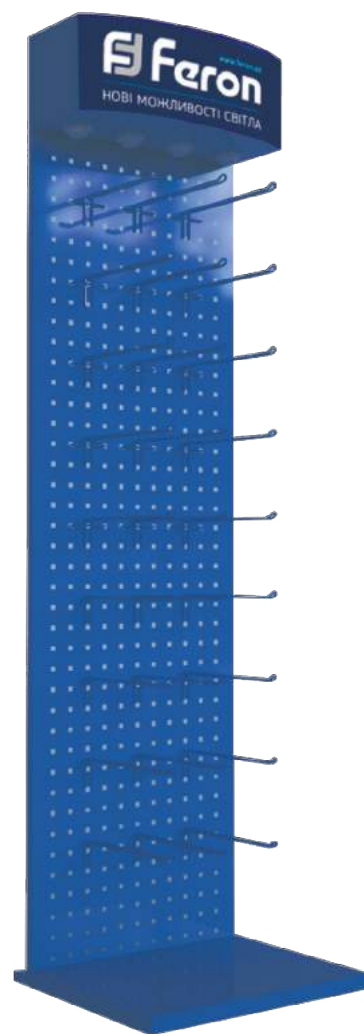

Стойка для світлодіодних
та енергозберігаючих ламп
55 гачків


1950x550x400 мм



МАРКЕТИНГОВА ПІДТРИМКА / ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛАМП

Хук-кліп
горизонтальний
14 гачків

520x425x220 мм

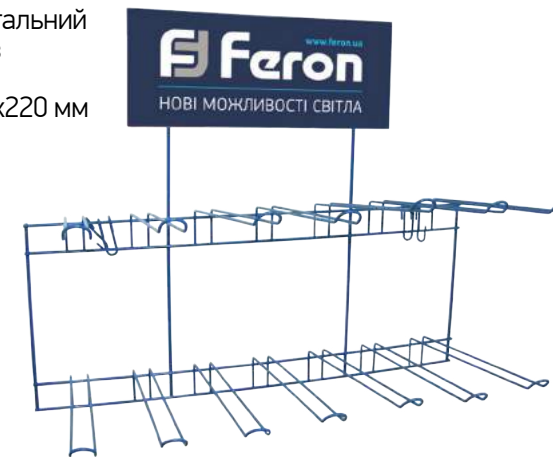


Акрилова настільна
міні-вітрина

583x276x200мм
Прозорий акрил
4 полиці



Хук-кліп вертикальний
18 гачків

1110x140x220 мм

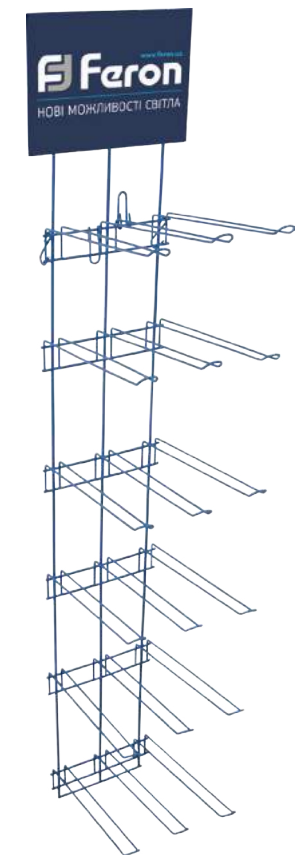

Стенд для LED-ламп
6 патронів

210x120x60 мм



МАРКЕТИНГОВА ПІДТРИМКА / ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ТОЧКОВИХ СВІТИЛЬНИКІВ ТА СВІТЛОДІОДНИХ СТІЧОК

Стенд для LED панелей "Максі"
16 світильників

Композит
740x560x40 мм
Навісний
3 електричною розводкою
та 4 вимикачами



Стенд для світлодіодної
стрічки "Міні"

ПВХ 4 мм, 400x210 мм
з вимикачем
8 стрічок по 10 см
+ 1 зразок
алюмінієвого профіля



Стенд для світлодіодної стрічки

ПВХ 4 мм, 340x310 мм
з вимикачем
10 стрічок
по 20 см
+ 10 зразків
алюмінієвого профіля



Плакат "Лампи Saffit",
A2 420x594 мм



Плакат "Світлодіодні лампи",
A2 420x594 мм




Плакат "Лампи Filament",
A2 420x594 мм



Плакат "Світильник AL5000 Starlight",
A2 420x594 мм



Плакат "Загальний асортимент",
A2 420x594 мм

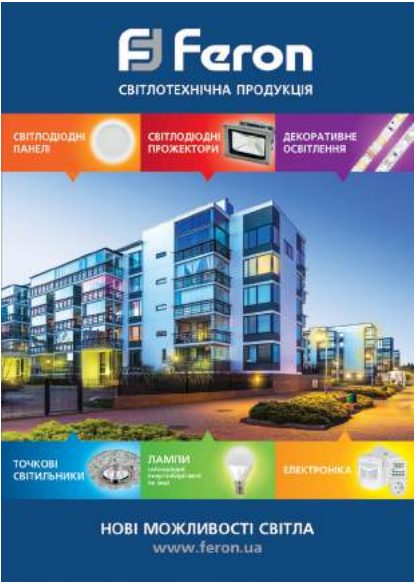

Стікер "Точка продажу
ламп Filament",
A5 148x210 мм



Стікер "Точка продажу",
A5 148x210 мм



Прапор
210x297 мм



Цінник у бобінах
(500 шт. в 1 бобіні),
30x20 мм



Монетниця



Бренд-стрічка у бобінах (18мм x 50м)



Бренд-стрічка Saffit у бобінах (18мм x 50м)



Blank lined area for notes.

[illegible]



НОВІ МОЖЛИВОСТІ СВІТЛА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2017